Specifikationsblad
Smedede aluminiumsfælge Alcoa® wheels

09/2026 Danish

Fælgstørrelse	Børstet	LvL ONE®	Dura-Bright®	Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Vægt (kg)	Maks. belastning (kg)	Indpresning / ET (mm)	HMA (mm)	Pladetykkelse (mm)	Bolthulsdiameter (mm)	Antal monteringshuller	Boltcirklens diameter (mm)	Navhulsdiameter (mm)	Dobbeltmontering	Ventil	Balancevægte
17.5" fælge - Til tunge køretøjer (over 3500 kg) og busser																	
17.5 x 6.75	667800	667807	667803DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	21	6	245	202	Ja	54MS00N	klæbevægte og clip-on
17.5 x 6.75	667820	-	667823DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	Ja	54MS00N	klæbevægte og clip-on
17.5" fælge - Til nedbyggede trailere																	
17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	Ja	TR553D**	klæbevægte og clip-on
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	Ja	TR554C	klæbevægte og clip-on
* kun tilgængelig i højglanspoleret																** Erstatningsventil 70MS60N	
19.5" fælge - Til mellemstore lastbiler, busser og trailere																	
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U470	77U477	77U473DB	-	-	16.2	3150	135	155	20	24	8	275	221	Ja	54MS00N	klæbevægte og clip-on
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U460	77U467	77U463DB	-	-	16.0	3150	135	155	20	30	8	275	221	Ja	54MS00N	klæbevægte og clip-on
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U450	77U457	77U453DB	77U450DF	77U453DD	16.0	3150	135	155	20	32	8	275	221	Ja	54MS00N	klæbevægte og clip-on
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	Ja	54MS00N	klæbevægte
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	Ja	54MS00N	klæbevægte
22.5" wheels - Til lastbiler, busser og trailere																	
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U520	87U527	87U523DB	-	87U523DD	23.9	4000	138	160	22.2	26	10	335	281	Ja	70MS07N2	klæbevægte og clip-on
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U510	87U517	87U513DB	-	87U513DD	23.8	4000	138	160	22.2	32	10	335	281	Ja	70MS07N2	klæbevægte og clip-on
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	Ja	60MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	-	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	Ja	60MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	880580	880587	880583DB	-	880583DD	24.7	4100	143	168	25.0	26	10	335	281	Ja	60MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	880590	880597	880593DB	-	880593DD	24.5	4100	143	168	25.0	32	10	335	281	Ja	60MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	Ja	70MS07N2	klæbevægte og clip-on
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	89U510DF	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	Ja	70MS07N2	klæbevægte og clip-on

FØR MONTERING AF ALCOA® WHEELS, SE INSTRUKTIONEN I FOLDEREN TEKNISKE DATA

Dura-Bright® muliggør nem rengøring med sæbe og vand.

Dura-Flange® er en behandling på hjulkanten, der tilføjer flangen beskyttelse for en længere levetid.

Alcoa® Ultra ONE® wheels er vores letteste og stærkeste hjul ved hjælp af MagnaForce®-legeringsteknologi.

For teknisk information om varenumre, kontakt Howmet Wheel Systems via kontaktsiden www.alcoawheelseurope.com

Bolte og møtrikker

Bolt	Sekskantet møtrik	Bolthulsdiameter	
		Alm. Møtrik	Møtrik m. styr
M22 x 1.5	32 eller 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm

Specifikationsblad
Smedede aluminiumsfælge Alcoa® wheels

09/2026 Danish

Fælgstørrelse	Børstet	LvL ONE®	Dura-Bright®	Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Vægt (kg)	Maks. belastning (kg)	Indpresning /ET (mm)	HMA (mm)	Pladetykkelse (mm)	Bolthulsdiameter (mm)	Antal monteringshuller	Boltcirklens diameter (mm)	Navhulsdiameter (mm)	Dobbeltmontering	Ventil	Balancevægte
FrontRunner® * - 22.5" fælge FrontRunner® fælge ET 120 mm																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	Nej	54MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	Nej	54MS00N	klæbevægte og clip-on
FrontRunner® * - 22.5" fælge FrontRunner® fælge ET 135 mm																	
22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	Nej	54MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	-	-	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	Nej	54MS00N	klæbevægte og clip-on
Trailerfælge - Trailerfælge 19.5" & 22.5"																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U560	81U567	81U562DB	81U560DF	81U562DD	19.9	5000	0	-	19	26	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U550	81U557	81U552DB	-	-	19.8	5000	0	-	19	32	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	Nej	54MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	Nej	54MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 13.00	835520	-	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	Nej	40MS00N	klæbevægte
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	Nej	60MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte

** FrontRunner®: Kontakt din lastvognsproducent i tilfælde af tvivl om hvilken indpresning, der er tilladt.*

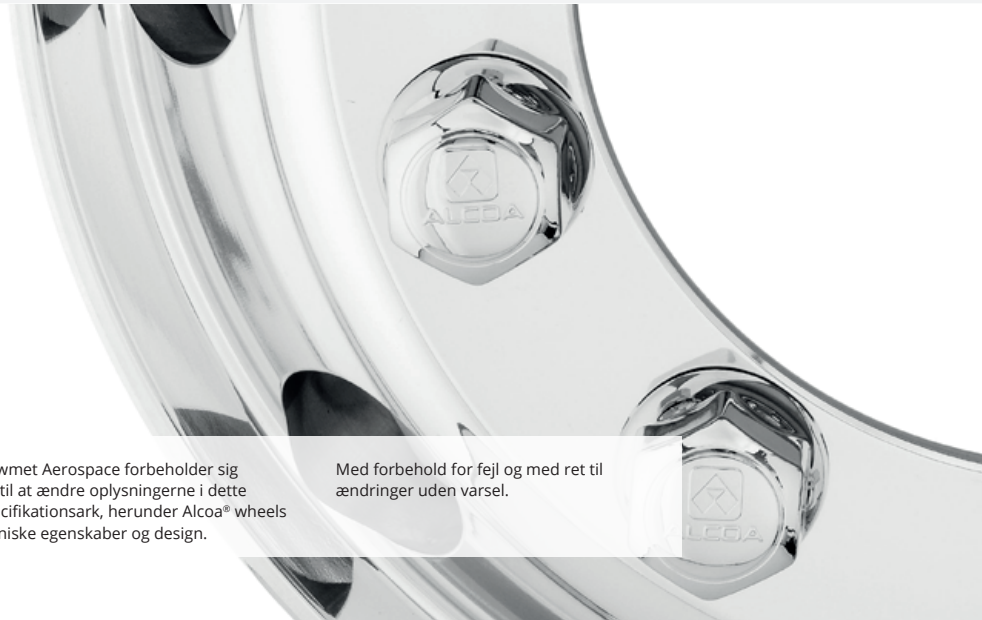

HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® wheels[1] is a product brand of Howmet Aerospace.
© 2026 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1. The "ALCOA" name and geometric symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

Howmet Aerospace forbeholder sig ret til at ændre oplysningerne i dette specifikationsark, herunder Alcoa® wheels tekniske egenskaber og design.

Med forbehold for fejl og med ret til ændringer uden varsel.