



Tilbehør og
vedligeholdelsesprodukter

til Alcoa®-fælg

Alcoa® Wheels® er et produktmærke fra Howmet Aerospace

Hvorfor tilbehør til Alcoa®-fælge

- Vedligeholdelse af dine Alcoa®-fælge er og bør være en topprioritet.
- Tilbehørsprodukter til Alcoa®-fælge er udviklet og udvalgt gennem mange år for at vedligeholde fælgene i den bedst mulige stand og sikre en lang levetid.
- Alle dele og tilbehør kan fås gennem et omfattende netværk af autoriserede Alcoa®-hjulforhandlere.
- For mere information, besøg www.alcoawheelseurope.com og gå til siden "Hvor kan jeg købe".



Rengøring

- Dura-Bright® hjulvask
- ALclean
- ALbrush2
- ALpolish
- ALkit3
- Dura-Bright® hjulvask startpakke

Udseende

- ALcovers
- ALgrip

Ventiler

- Standardventil
- TPMS-ventiler

Hjilmøtrikker

Vedligeholdelse

- VALVEgrease
- HUBgrease
- Discmates
- Børsteskiver
- Slidmåler til fælghorn



Rengøring

Dura-Bright® Wheel Wash til Dura-Bright®-finish

Et rengøringsmiddel, der er udviklet specielt til Dura-Bright®-finish. Testet og godkendt af producenten af Alcoa®-fælge. Velegnet til ugentlig brug på både Dura-Bright XBR® og EVO-teknologi.

Dura-Bright® Wheel Wash er specielt udviklet til at give kunderne sikkerhed for, at de rengør deres fælge med en sikker rengøringsløsning, samtidig med at den giver yderligere fordele.

- Hjælper med at forhindre ophobning af bremsestøv og misfarvning
- Ingen risiko for at beskadige fælgene med skrappe rengøringsmidler eller kemikalier
- Klar til brug, ingen grund til at fortynde
- Ikke klassificeret som farligt gods
- Fås i 1 liters flaske, 5 liters og 25 liters dunk og i et sæt som Dura-Bright® Wheel Wash Starter Kit

VARENUMMER	INDHOLD
GAXDBWW1	1 L dunk
GAXDBWW5	5 L dunk
GAXDBWW25	25 L dåse
GAXDBWWKIT2	1 L flaske + ALbrush2



Før rengøring



Efter rengøring



ALclean til børstet, poleret og LvL ONE®-overflade

Et rengøringsmiddel, der er specielt udviklet til Alcoa®-fælge med børstet, spejlpoleret eller LvL ONE®-finish. Fjerner skivebremsestøv, oxidation og vejskidt og bevarer hjulets glans. For at opnå de bedste resultater skal ALclean bruges inden polering af spejlpolerede og LvL ONE® Alcoa®-fælge. Brug ALpolish efter rengøring med ALclean. Fås i 1L flaske, 5L og 25L dåse og i en pakke som ALkit3.

Bemærk: ALclean kan også bruges i begrænsede tilfælde og i begrænset tid om året på Dura-Bright®-behandlede fælge, når der er en kraftig ophobning af bremsestøv.

VIGTIGT: Se servicehåndbogen for Alcoa®-fælge Yderligere pleje og tips i afsnit 14

VARENUMMER	INDHOLD
GAXACL1	1 L dunk
GAXALC5	5 L dunk
GAXALC25	25 L dåse
GAXALKIT3	1 L flaske + ALbrush2 + 1 flaske ALpolish

ALbrush2

2. generation af en børste i premiumkvalitet med en gummikant, der beskytter hjulene mod skader under rengøring. Leveres med et forbedret ergonomisk greb. I modsætning til standardbørster indeholder ALbrush2 en stor mængde udvalgte fibre, der er plukket. Derfor sikrer disse bløde fibre de bedste rengøringsresultater og reducerer ridser, når de kommer i kontakt med aluminiumsfælge.

- Gummikant for at undgå skader på hjulet
- God absorption af vaskevæsker
- De lange fibre og tætheden af fibre giver en lang levetid sammenlignet med normale børster

VARENUMMER	INDHOLD
GAXALB002	1 børste



ALpolish

Poleringspasta til at genoprette og bevare glansen på spejlpolerede og LvL ONE® Alcoa®-fælge.

Brug ALpolish efter rengøring med ALclean for at opnå de bedste resultater.

VARENUMMER	INDHOLD
GAXALP250	250 g flaske


Bemærk: Må ikke bruges på Dura-Bright®-overfladebehandlede fælge.



ALkit3

Et komplet sæt til rengøring af spejlpolerede og LvL ONE® Alcoa®-fælge. Indeholder en 1 L flaske ALclean, ALpolish og ALbrush2.

VARENUMMER	INDHOLD
GAXALKIT3	1L ALclean, 1 ALbrush2, 1 ALpolish

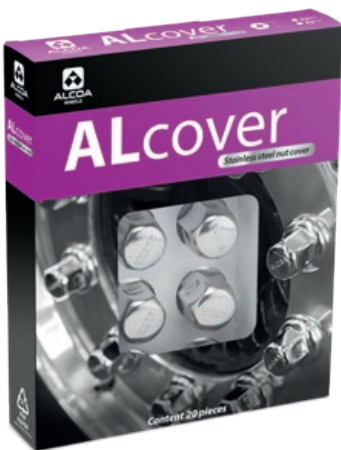

Udseende ALcovers i rustfrit stål

Højkvalitets møtrikdæksler i rustfrit stål med præget Alcoa®-hjul-logo. Fås til hjulmøtrikker med 32 mm og 33 mm sekskant.

- Når de monteres på møtrikker m/styr fra Howmet Wheel Systems*, kommer de ikke i kontakt med hjulet.
- Dækslets indvendige afstand er 41 mm

Fås i en kasse med 20 dæksler.

VARENUMMER	NØGLEVIDDE
GAXALCOVSS32	32 mm
GAXALCOVSS33	33 mm

Ekstra HØJ rustfrit stål ALcover+

Højkvalitets ekstra høje rustfri stålmøtrikdæksler med præget ALCOA®-logo. IDEEL til køretøjer med længere støtter.

- Når de monteres på møtrikker m/styr fra Howmet Wheel Systems*, kommer de ikke i kontakt med hjulet.
- Indvendig afstand på dækslet er 49 mm

Fås i en kasse med 20 dæksler.

VARENUMMER	NØGLEVIDDE
GAXALCOVSS32H	32 mm
GAXALCOVSS33H	33 mm



www.alcoawheels.com/europe/da/udseende

ALgrip

Et praktisk værktøj til påsætning og aftagning af møtrikdæksler i rustfrit stål.

VARENUMMER	INDHOLD
GAXALGRIP	1 ALgrip



Forkromet ABS ALcover+

Højkvalitets forkromede ABS-dæksler med præget Alcoa®-hjul-logo. Universal: til 32 og 33 mm sekskantmøtrikker.

- Designet med et patenteret system, der sikrer nem montering og afmontering
- Leveres med et afmonteringsværktøj, som kan bruges til at fjerne dækslerne, når der er monteret en hjulkapsel eller et navdæksel
- Indvendig afstand på dækslet er 36 mm

Fås i en kasse med 20 dæksler og 1 udtræksværktøj.

VARENUMMER	INDHOLD
GAXALCOVCP+	20 dæksler + udtræksværktøj



Ventiler

Alle Alcoa®-fælge er monteret med nikkelbelagte ventiler. Nikkelbelægningen og den specielle sorte T-formede tætningsring reducerer (galvanisk) korrosion.

- Det anbefales at skifte ventiler, hver gang der skiftes dæk.
- Brug VALVEgrease til at smøre ventilen og ventilhullet for at forhindre korrosion omkring ventilhullet, som kan føre til lufttab.
- Til dobbeltmonterede hjul fås 150 mm forlængelsesventiler.

Bemærk: Brug ikke HUBgrease på ventiler. Du kan finde mere info om udskiftning af ventiler i servicehåndbogen til Alcoa®-fælge, afsnit 5 og 6.



VARENUMMER	YDERLIGERE INFORMATION	
GAX40MS00N	Lige, længde 40 mm	nikkelbelagt
GAX54MS00N	Lige, længde 54 mm	nikkelbelagt
GAX60MS00N	Lige, længde 60 mm	nikkelbelagt
GAX70MS07N2	Vinkel 7°	nikkelbelagt
GAX70MS27N	Vinkel 27°	nikkelbelagt
GAX70MS45N	Vinkel 45	nikkelbelagt
GAX70MS60N	Vinkel 60°	nikkelbelagt
GAX83MS00N	Lige, længde 83 mm	nikkelbelagt
GAX85	Ventilforlængelse, længde 20 mm	nikkelbelagt
GAX09070	Ventilforlænger, samlet længde 70 mm, nettoudvidelse: 54 mm	POM, med støvkapsel
GAX09150	Ventilforlænger, samlet længde 150 mm, nettoudvidelse: 133 mm	POM, med støvkapsel



GAX70MS60N, GAX70MS45N, GAX70MS27N , GAX70MS07N2, GAX83MS00N, GAX09150, GAX09070 og GAX85.

TPMS-ventiler

Nikkelbelagte TPMS-kompatible ventiler til Alcoa®-fælge.

Til dæktryksovervågningssystem med Sensata TPMS-sensor generation 1 og/eller generation 2.

- 1. Ventil TPMS40
- 2. Ventil TPMS54
- 3. Ventil TPMS70



- Monteringsskruer til Sensata TPMS-sensorer:
- 4. Monteringsskrue kompatibel med Sensata Generation 1 TPMS-sensor
 - 5. Monteringsskrue kompatibel med Sensata Generation 2 TPMS-sensor

For at finde den rigtige type TPMS-ventil til Alcoa®-fælge og den rigtige skrue til Sensata-sensoren, besøg www.alcoawheels.com/europe/da/tpms-ventilfinder



VARENUMMER	YDERLIGERE INFORMATION	
GAXTPMS40-N	Ventil TPMS40, lige, 40 mm	nikkelbelagt
GAXTPMS54-N	Ventil TPMS54, lige, 54 mm	nikkelbelagt
GAXTPMS70-N	Ventil TPMS70, vinkel 7°, 70 mm	nikkelbelagt
GAXGEN1SCREW	Monteringsskrue til GEN1 Sensata TPMS-sensor	nikkelbelagt
GAXGEN2SCREW	Monteringsskrue til GEN2 Sensata TPMS-sensor	nikkelbelagt

Hjulmøtrikker

Hjulmøtrikker er en vigtig del af fastgørelsen af hjulet til navet. Alcoa®-møtrikker har unikke designfunktioner og fordele i forhold til alternativer:

- Producenten af Alcoa®-møtrikker leverer til størstedelen af bilproducenterne i Europa
- Skivens design og materialespecifikation er optimeret og giver den nødvendige fastholdelse og fastspændingskraft
- Skivens og møtrikkens kontaktflader er designet og fremstillet til at reducere friktionen til et minimum og smurt for at optimere drejningsmomentet og opnå den korrekte fastspændingskraft
- Geomet®-belægningen hjælper med at forhindre korrosion
- Den reducerede længde på styret på M22- og 7/8"-møtrikker med styr forhindrer skader forårsaget af tilspænding af møtrikker med langt styr til de indre hjul ved tvillingmontering
- Den højere sekskant hjælper med at forhindre, at skruenøgler glider, hvilket kan forårsage skader på operatører og hjul
- Hylsemøtrikker er designet til at rumme Alcoa®-hjulindsatser (ikke tilgængelig for M18).
- Alcoa®-møtrikker m/styr indeholder ikke bly og er derfor mere miljøvenlige



Se servicehåndbogen for Alcoa®-hjul for mere information om montering, tilspænding, smøring og gevindindgreb.

VARENUMMER	YDERLIGERE INFORMATION	BOLTHULLETS DIAMETER	HEX-BREDDE
GAX542026G	M18 x 1,5 - kort	26 mm	27 mm
GAX542126G	M18 x 1,5 - lang	26 mm	27 mm
GAX614230G	M20 x 1,5 - kort	30 mm	30 mm
GAX614330G	M20 x 1,5 - lang	30 mm	30 mm
GAX687632G	M22 x 1,5 – kort (alle, Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687732G	M22 x 1,5 – lang (alle, Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687832G	Volvo kort 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX687932G	Volvo lang 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX688032G	Scania kort 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAX688132G	Scania lang 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAXINSM20AW	Indsats til sleevede møtrikker, M20	-	-
GAXINSM22AW	Indsats til møtrikker med styr, M22 og 7/8"	-	-

Vedligeholdelse

VALVEgrease

En dedikeret fedt, der fungerer som korrosionshæmmer ved montering eller udskiftning af ventiler. Fedtet har ingen negative virkninger på ventilens pakdåse og hjælper med at forhindre luftlækage over tid.

VALVEgrease bruges også i vores produktionsanlæg til smøring af ventiler og ventilhuller.

- Hjælper med at forhindre korrosion i området omkring ventilhullet
- Testet på ventiler monteret på Alcoa®-hjul
- Let at påføre
- Vandafvisende
- Kun til ventiler, må ikke bruges til montering af dæk eller ved montering af hjul på nav (se HUBgrease)
- 1 kg beholder



VARENUMMER	INDHOLD
GAXVALVEGR001	1 kg beholder

Det anbefales at montere en ny ventil hver gang et nyt dæk monteres for at undgå korrosion og risiko for lufttab i ventilhullet. Se servicehåndbogen for Alcoa®-fælge for mere information om rengøring af ventilhullet, udskiftning af ventiler og ventilens tilspændingsmoment (5.e.iv.).
Bemærk: Må ikke bruges til at montere dæk eller hjul på nav.

Slidmåler til fælghorn

Slid på fælglangen er normalt og forekommer på stål- og aluminiumshjul og accelereres ved overbelastning eller kørsel med for lavt dæktryk. Dette slid kan skabe en skarp kant på fælglangen, som kræver vedligeholdelse. Kontroller hver enkelt fælglanges højde med fælglangeslidagemåleren til Alcoa®-fælge. For mere information, se servicehåndbogen for Alcoa®-fælge, afsnit 13.g, og vedligeholdelsesbrochuren om slid på fælglanger til Alcoa®-fælge.

VARENUMMER	INDHOLD
GAXGAUGE001	1 stk

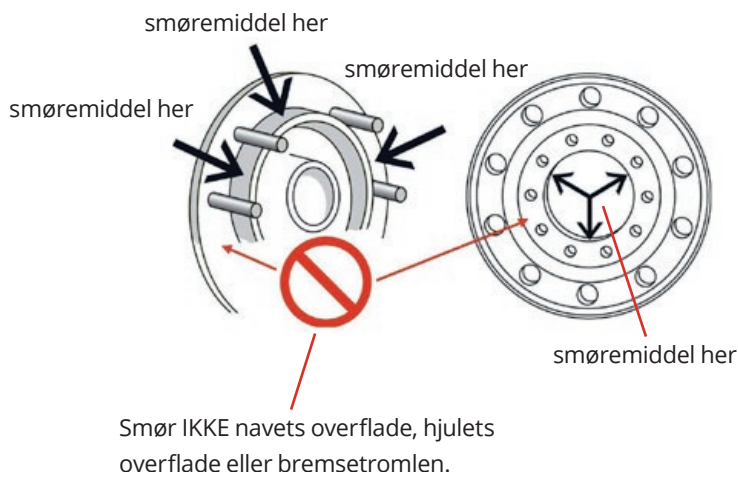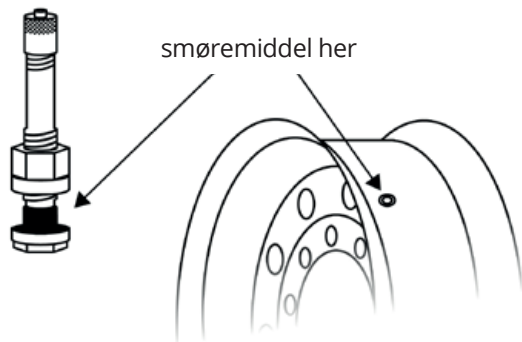

HUBgrease

Et specielt fedt til brug ved montering af Alcoa®-fælge på navet. Fedtet hjælper med at forhindre korrosion og mærker ikke hjulets overflade.

Når hjulene er i brug, samler der sig snavs og andre fremmedlegemer i kontaktområdet mellem hjulets navboring og navets styretapper. Med tilføjelse af vand og vejsalt kan der opstå korrosion omkring hjulets navboring. Det kan føre til, at hjulene sætter sig fast i navet, hvilket gør det ekstremt vanskeligt at fjerne dem fra navet. Påfør HUBgrease på pilotfligene eller navboringen, når du monterer hjul.

Bemærk: Må ikke bruges på ventiler eller til montering af dæk.

- Reducerer korrosion mellem navets boring og styretapperne
- Varmebestandig op til 150°C
- Let at påføre
- Mærker ikke hjulets overflade
- Vandafvisende
- Leveres i en beholder på 1 kg

VARENUMMER	INDHOLD
GAXHUBGR001	1 kg beholder

Yderligere oplysninger findes i servicehåndbogen for Alcoa®-fælge, afsnit 10: Montering af fælge, trin 4.

Discmates

En nylonpakning, der hjælper med at forhindre opbygning af korrosion. Gør vedligeholdelse lettere og reducerer overfladeskader på monteringsflader.

Påfør Discmates mellem:

- stål- og aluminiumsfælge
- nav- og aluminiumshjul og
- tvillinghjul af aluminium. Montering af Discmates mellem tvillinghjul af Dura-Bright® hjælper også med at reducere overfladeskader mellem monteringsfladerne.

VARENUMMER
GAXDIS013000



Børsteskiver

Børsteskiver er et vigtigt vedligeholdelsesprodukt, der hjælper med at holde dine Alcoa®-fælge i bedst mulig stand. De er ideelle til rengøring af anlægsflader, styretapper eller centreringshul på navet.

Børsteskiver er også velegnede til at fjerne korrosion, oxidering og snavs og kan bruges på de fleste retvinklede værktøjer. Pudsen er en aftagelig skiveholder til hurtig udskiftning. Leveres med en adapter til montering på en række forskellige elværktøjer.

Fås i bløde, mellemhårde og hårde skiver og i 2 diametre (Ø 25 mm og Ø 50 mm).
Hvid: Blød, til behandling af aluminiumsdele og service
Gul: Medium, til at fjerne oxidering
Grøn: Hård, til at fjerne rust

- 25 mm Ø skive**
- Til at fjerne rust og oxidering fra pilotflige, centreringsskanter og mindre dele.
- 50 mm Ø skive**
- Til rengøring af hjulets og navets sammenføjningsflader og større områder.

Du kan finde flere oplysninger i Service Manual for Alcoa®-fælge, afsnit 10.



VARENUMMER	YDERLIGERE INFORMATION	
GAX3MPAD25	Pude Ø 25 mm	
GAX3MDISC25050	Børsteskive Ø 25 mm	P050 grøn - hård
GAX3MDISC25080	Børsteskive Ø 25 mm	P080 gul - Medium
GAX3MPAD50	Pude Ø 50 mm	
GAX3MDISC50080	Børsteskive Ø 50 mm	P080 gul - Medium
GAX3MDISC50120	Børsteskive Ø 50 mm	P120 hvid - blød
GAX3MSHANK6	Tap skaft 6mm	





**HOWMET
AEROSPACE**

HOWMET WHEEL SYSTEMS

info.wheels@howmet.com

www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels¹ er et produktmærke fra Howmet Aerospace.

© 2025 Howmet Aerospace Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

1. Navnet "ALCOA" og det geometriske symbol er registrerede varemærker tilhørende Alcoa USA Corporation og er licenseret til Howmet Aerospace Inc. og dets datterselskaber. Denne brochure afspejler muligvis ikke den seneste udvikling, og nøjagtigheden af oplysningerne heri kan ikke garanteres. Howmet Aerospace forbeholder sig ret til at ændre oplysningerne i denne brochure, herunder de tekniske egenskaber og designet af Alcoa®-hjul.