Discmate pour roues Alcoa®

Mars 2026

French • Révision 3

Le Discmate pour roues Alcoa® est un disque de protection fin en nylon, utilisé pour protéger les surfaces de montage des roues contre la corrosion entre le moyeu en acier et les roues en aluminium, ainsi que contre la corrosion entre les roues en acier et en aluminium.

Les Discmates contribuent à réduire la corrosion galvanique et les dommages esthétiques. Ils sont ainsi recommandés pour les véhicules, dont les roues sont fréquemment interchangées de position entre elles.

L'installation de Discmates entre des roues jumelées Dura-Bright® permet également de réduire les dommages superficiels entre celles-ci, en protégeant la surface de montage durant l'exploitation.

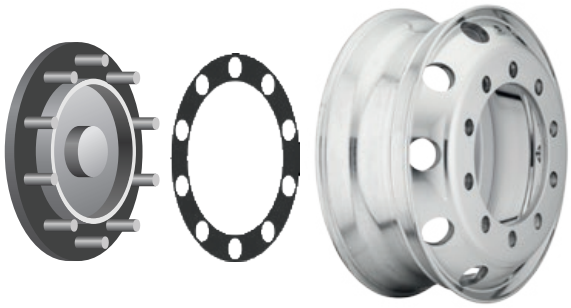

Les écrous de roue doivent toujours être serrés au couple recommandé, conformément aux instructions du constructeur du véhicule/de l'essieu.

Les Discmates sont disponibles pour les applications suivantes :

RÉFÉRENCES	NBRE DE TROUS DE FIXATION	Ø DU CERCLE DE FIXATION	MODE DE CENTRAGE	Ø DES GOUJONS
GAXDIS013000 GAXDIS013000C	10	335 mm	Guidage moyeu	M22 ou 7/8”

Procédure d'installation :

1. Veuillez inspecter les roues et les surfaces de montage conformément aux procédures d'entretien du fabricant des roues, afin de vous assurer qu'elles sont en bon état de fonctionnement.
2. Éliminez toute trace de peinture, de corrosion et de débris, des surfaces de contact de la roue et du moyeu, afin de vous assurer que les surfaces en contact avec le Discmate sont sèches, propres, lisses et planes.
3. Placez le Discmate sur les goujons et assurez-vous qu'il est bien à plat contre la surface de montage du moyeu ou de la roue jumelée intérieure.
4. Placez la roue sur les goujons et serrez-la au couple recommandé, en suivant la procédure de montage spécifiée dans le manuel d'entretien des roues Alcoa®.
5. Le couple des écrous de roue doit être vérifié et resserré, si nécessaire, après 160 km / 100 miles de fonctionnement, puis périodiquement par la suite, sauf indication contraire du constructeur du véhicule/essieu ou des pratiques documentées de votre flotte.

Il n'est pas recommandé de réutiliser les Discmates, sauf s'ils conservent leurs dimensions d'origine.
Les Discmates endommagés ou déformés ne doivent pas être réutilisés.

HOWMET WHEEL SYSTEMS

info.wheels@howmet.com

www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels[1] est une marque de produits de Howmet Aerospace.
© 2026 Howmet Aerospace Inc. ou une filiale de Howmet Aerospace Inc.

1. Le nom « ALCOA » et le symbole géométrique sont des marques déposées d'Alcoa USA Corporation et sont concédés sous licence à Howmet Aerospace Inc. et à ses filiales. Cette brochure peut ne pas refléter les développements les plus récents et l'exactitude des informations qu'elle contient n'est pas garantie. Howmet Aerospace se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans cette brochure, y compris les caractéristiques techniques et la conception des roues Alcoa®.

Ou acheter