



ALCOA
WHEELS



Kiegészítő és karbantartási termékek

Alcoa® kerekekhez

Az Alcoa® Wheels' a Howmet Aerospace termékmárkája

Miért kellene tartozékok az Alcoa® kerekéhez



- Az Alcoa® kerek karbantartása elsődleges fontosságú, és annak is kell lennie.
- Az Alcoa® kerekhez való kiegészítő termékeket hosszú évek során fejlesztették ki és választották ki, hogy a kerekeket a lehető legjobb állapotban tartsák és hosszú élettartamot biztosítsanak.
- Minden alkatrész és tartozék az Alcoa® kerek hivatalos forgalmazóinak kiterjedt hálózatán keresztül érhető el.
- További információkért látogasson el a www.alcoawheelseurope.com weboldalra, és lépjen tovább a hol vásárolhat oldalra.

Tisztítás

Dura-Bright® kerékmosó, ALclean, ALbrush2, ALpolish, ALkit3, Dura-Bright® wheel Wash Starter Kit

Megjelenés

ALcovers, ALgrip

Szelepek

Normál szelepek, TPMS szelepek

Kerékanyák

Karbantartás

VALVEgrease, HUBgrease, Lemezkorongok, sörtés korongok, Felni perem kopásmérő



Tisztító

Dura-Bright® kerékmosó a Dura-Bright® fényezéshez

Kifejezetten a Dura-Bright® kivitelhez kifejlesztett tisztítóoldat. Az Alcoa® keréktárcsák gyártója által tesztelve és jóváhagyva. Alkalmas heti használatra mind a Dura-Bright XBR®, mind az EVO technológia esetében.

A Dura-Bright® Wheel Wash kifejezetten a következőkre lett kifejlesztve biztosítékot az ügyfeleknek, hogy biztonságos tisztítóoldattal tisztítják kerekeiket, miközben további előnyöket biztosítanak.

- Segít megelőzni a fékpor felhalmozódását és az elszíneződést
- Nem fenyegeti a kerek károsodásának kockázata a durva tisztítószerrel vagy vegyszerekkel
- Használatra kész, nem kell hígítani
- Nem minősül veszélyes árunak
- Kapható 1 literes palackban, 5 literes és 25 literes kannában, valamint csomagban Dura-Bright® Wheel Wash Starter Kit néven

CIKKSZÁM	TARTALOM
GAXDBWWW1	1 literes palack
GAXDBWWW5	5 literes kanna
GAXDBWWW25	25 literes kanna
GAXDBWWKIT2	1 literes palack + ALbrush2



Tisztítás előtt



Tisztítás után

ALclean csiszolt, polírozott, LvL ONE® felületkezeléshez

Kifejezetten a Brushed, Mirror Polished vagy LvL ONE® felületű Alcoa® kerekekhez kifejlesztett tisztítóoldat. Eltávolítja az oxidációt és megőrzi a kerék fényét. Eltávolítja a tárcsafékpórt és az útszennyeződést. A legjobb eredmény elérése érdekében használja az ALclean-t a Mirror Polished és LvL ONE® Alcoa® kerekek polírozása előtt. Használja az ALpolish-t az ALclean-nel történő tisztítás után. Kapható 1 literes palackban, 5 literes és 25 literes kannában, valamint csomagban ALkit3 néven.

Megjegyzés: Az ALclean évente legfeljebb kétszer is használható a Dura-Bright® kezelt kerekeken, ha a fékpor erősen felhalmozódott.

FONTOS: Lásza az Alcoa® kerekek szervizkönyvét További ápolás és tippek a 14. szakaszban

CIKKSZÁM	TARTALOM
GAXALC1	1 literes palack
GAXALC5	5 literes kanna
GAXALC25	25 literes kanna
GAXALKIT3	1 L-es palack + ALbrush2 + 1 palack ALpolish

ALbrush2

Prémium minőségű kefe gumiszegéllyel, amely megvédi a kerekeket a tisztítás során keletkező sérülésektől. Javított ergonomikus markolattal rendelkezik.

A hagyományos keféktől eltérően az ALbrush2 nagy mennyiségű kiválasztott tépett szálakat tartalmaz. Ezért ezek a puha szálak biztosítják a legjobb tisztítási eredményeket, és csökkentik a karcolásokat, amikor érintkeznek az alumínium keréktárcsákkal.

- Gumiszegély a kerék sérülésének elkerülése érdekében
- Jól felszívja a mosófolyadékokat
- A hosszú szálak és a szálak sűrűsége hosszú élettartamot biztosít a normál kefékhez képest

CIKKSZÁM	TARTALOM
GAXALB002	1 kefe

ALpolish

Polírozópaszta a Mirror Polished és az LvL ONE® Alcoa® kerekek fényének helyreállításához és fenntartásához.

A legjobb eredmény elérése érdekében használja az ALpolish-t az ALclean tisztítóval történő tisztítás után.

CIKKSZÁM	TARTALOM
GAXALP250	250g-os üveg

Megjegyzés: Nem használható Dura-Bright® felületkezelt kerekeken.

ALkit3

Teljes készlet tükörpolírozott és LvL ONE® Alcoa® kerekek tisztításához. Tartalmaz egy 1 literes palack ALclean-t, ALpolish-t és ALbrush2-t.

CIKKSZÁM	TARTALOM
GAXALKIT3	1L ALclean, 1 ALbrush2, 1 ALpolish



Megjelenés

Rozsdamentes acél ALCovers

Kiváló minőségű rozsdamentes acél kerékanya-kupakok dombornyomott Alcoa® wheels logóval. A következő kerékanyákhoz kaphatók 32 mm-es és 33 mm-es kerékanyákhoz.

- Ha az Alcoa® Wheels által forgalmazott kúpos kerékanyákra van felszerelve, nem érintkezik a kerékkel, és elkerüli a Dura-Bright® felületkezelte kerekek sérülését, valamint segít csökkenteni a korróziót a Brushed, Mirror Polished és LvL ONE® felületeken.
- A burkolat belső hézaga 41 mm

Kapható 20 darabos dobozban.

CIKKSZÁM	HEX SZÉLES
GAXALCOVSS32	32 mm
GAXALCOVSS33	33 mm

ALgrip

Praktikus szerszám rozsdamentes acél kerékanya kupakok felhelyezéséhez és eltávolításához.

CIKKSZÁM	TARTALOM
GAXALGRIP	1 ALgrip

Krómozott ABS Alcover+

Kiváló minőségű, krómozott ABS kupakok dombornyomott Alcoa® wheels logóval. Univerzális: 32 és 33 mm-es hatlapú kerékanyákhoz.

- Szabadalmaztatott rendszerrel tervezték, amely biztosítja a könnyű fel- és leszerelést
- Egy eltávolító szerszámmal szállítjuk, amely a kerékanya kupakok eltávolítására használható, ha a keréktárcsa vagy a kerékagy disztárcsával van felszerelve

Kapható 20 darabos dobozban, 1 darab lehúzó szerszámmal.

CIKKSZÁM	TARTALOM
GAXALCOVCP+	20 burkolat + kivonószerszám

Szelepek

Minden Alcoa® keréktárcsa nikkelezett szelepekkel van felszerelve. A nikkelbevonat és a speciális fekete T-alakú tömítés csökkenti a (galvanikus) korróziót. Ajánlott a szelepeket minden kerékcserénél cserélni. Használja az Alcoa® kerekek VALVEgrease kenőanyagát a szelep és a szelephézag területének kenésére, hogy megelőzze a szelephézag körüli korróziót, amely levegővesztéshez vezethet. A kettős szerelésű kerekekhez 150 mm-es hosszabbító szelepek állnak rendelkezésre. Megjegyzés: ne használja a HUBgrease-t a szelepeken. A szelepek cseréjével kapcsolatos további információk az Alcoa® kerekek szervizkönyvének 5. és 6. fejezetében található.



CIKKSZÁM	TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	
GAX40MS00N	Egyenes, 40 mm hosszúságú	nikkelezett
GAX54MS00N	Egyenes, hossza 54 mm	nikkelezett
GAX60MS00N	Egyenes, 60 mm hosszú	nikkelezett
GAX70MS07N2	7°-os szög	nikkelezett
GAX70MS27N	27°-os szög	nikkelezett
GAX70MS45N	45°-os szög	nikkelezett
GAX70MS60N	60°-os szög	nikkelezett
GAX83MS00N	Egyenes, hossza 83 mm	nikkelezett
GAX85	Szelephosszabbító hossza 20 mm	nikkelezett
GAX09070	Szelephosszabbító, teljes hossz 70 mm, nettó hosszabbítás: 54 mm	műanyag, porvédővel
GAX09150	Szelephosszabbító teljes hossza 150 mm, nettó hosszabbítás: 133 mm	műanyag, porvédővel

TPMS-szelepek

Nikkelezett TPMS-kompatibilis szelepek Alcoa® kerekekhez a Sensata TPMS érzékelőt tartalmazó Sensata TPMS 1. és/vagy 2. generációs érzékelőt befogadó abroncsnyomás-ellenőrző rendszerhez.

1. TPMS40 szelep
2. TPMS54 szelep
3. TPMS70 szelep

Sensata TPMS modulokhoz való szerelőcsavarok:

4. A Sensata Generation1 TPMS-modullal kompatibilis szerelőcsavarok
5. Sensata Generation2 TPMS-modullal kompatibilis szerelőcsavar

Az Alcoa® kerekek TPMS szelepeinek és a Sensata modul megfelelő csavarjának azonosításához látogassa meg a

www.alcoawheels.com/europe/hu/tpms-szelepkereso webhelyet.



CIKKSZÁM	TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	
GAXTPMS40-N	TPMS40 szelep, egyenes, 40 mm-es szelep	nikkelezett
GAXTPMS54-N	TPMS54 szelep, egyenes, 54 mm-es szelep	nikkelezett
GAXTPMS70-N	TPMS70 szelep 7°-os szögben, 70mm	nikkelezett
GAXGEN1SCREW	Szerelőcsavar GEN1 Sensata TPMS modulhoz	nikkelezett
GAXGEN2SCREW	Szerelőcsavar a GEN2 Sensata TPMS modulhoz	nikkelezett

Kerékanyák

A kerékanyák létfontosságú részei a kereknek a kerékagyhoz való rögzítésének. Az Alcoa® kerékanyákhoz készült kúpos kerékanyák egyedi tervezési jellemzőkkel és előnyökkel rendelkeznek az olcsóbb alternatívákkal szemben:

- Az alátét kialakítása javítja a rögzítést és a szorítóerőt
- Az alátét és a kerékanya érintkezési felülete úgy van kialakítva és gyártva, hogy a súrlódás minimálisra csökkenjen
- Az alátét és a kerékanya érintkezési felülete kenve van
- A Geomet® bevonat segít megelőzni a korróziót
- Az M22 és a 7/8" hüvelyhosszúság megakadályozza a sérüléseket a kettős felszereltségű kerek meghúzásakor
- A magasabb hatszög megakadályozza a nyomatékkulcsok megcsúszását, ami a kezelő sérüléséhez és a kerek károsodásához vezethet
- A kerékanyát úgy tervezték, hogy a betétek megfelelően illeszkedjenek a helyükre
- Az Alcoa® wheels kerékanya betétek külön rendelhetők

A felszereléssel, a nyomatékkal, a kenéssel és a menetbefogással kapcsolatos további információkért lásd az Alcoa® kerek szervizkönyvét.



CIKKSZÁM	TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	CSAVARFURAT ÁTMÉRŐJE	HEX SZÉLESSÉG
GAX542026G	M18 x 1,5 - rövid	26 mm	27 mm
GAX542126G	M18 x 1,5 - hosszú	26 mm	27 mm
GAX614230G	M20 x 1,5 - rövid	30 mm	30 mm
GAX614330G	M20 x 1,5 - hosszú	30 mm	30 mm
GAX687632G	M22 x 1,5 - rövid (Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687732G	M22 x 1,5 - hosszú (Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687832G	Volvo rövid 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX687932G	Volvo hosszú 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX688032G	Scania short 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAX688132G	Scania hosszú 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAXINSM20AW	Betét a kúpos kerékanyákhoz, M20	-	-
GAXINSM22AW	Betét a kúpos kerékanyákhoz M22 és 7/8"	-	-

Karbantartás

VALVEgrease

Speciális zsír, amely korróziógátlóként hat a szelepek felszerelésekor vagy cseréjekor.

A zsír nincs káros hatással a szelep tömszelenceire, és segít megelőzni az idő múlásával fellépő légszivárgást.

A VALVEgrease-t gyártóüzemünkben a szelepek és a szelepfurat területének kenésére is használják.

- Segít megelőzni a korróziót a szelepfurat területén
- Alcoa® keréktárcsákra szerelt szelepeken tesztelve
- Könnyen alkalmazható
- Vízálló
- Csak szelepekhez, nem használható gumiabroncsok vagy kerek kerékagyakra történő rögzítéséhez
- 1 kg-os kiszerelés

CIKKSZÁM	TARTALOM
GAXValveGr001	1 kg-os kiszerelés


Erősen ajánlott új szelepet szerelni minden alkalommal, amikor új gumiabroncsot szerelnek fel, hogy elkerüljük a korrózió felhalmozódását és a levegővesztés kockázatát a szelepfurat területén. Tekintse meg az Alcoa® kerek szervizelési kézikönyvét a szelepfurat tisztításával, a szelepek cseréjével és a szelepnymatékával (5.e.iv.) kapcsolatos további információkért.

Megjegyzés: nem használható gumiabroncsok vagy kerek kerékagyakra történő felszereléséhez.

Felni perem kopásmérő

A felni peremének kopása normális jelenség, az acél és alumínium keréktárcsákon többnyire a túlterhelés és az alulnyomás miatt fordul elő. Ilyenkor a felni peremén éles perem keletkezik, amely karbantartást igényel. Ellenőrizze az egyes és a teljes felni perem magasságát az Alcoa® kerekhez készült felni perem kopásmérővel. További információkért tekintse meg az Alcoa® kerek szervizkönyvének 13.g. szakaszát és az Alcoa® kerek felni peremkopás karbantartási tájékoztatóját.

CIKKSZÁM	TARTALOM
GAXGAUGE001	1 darab

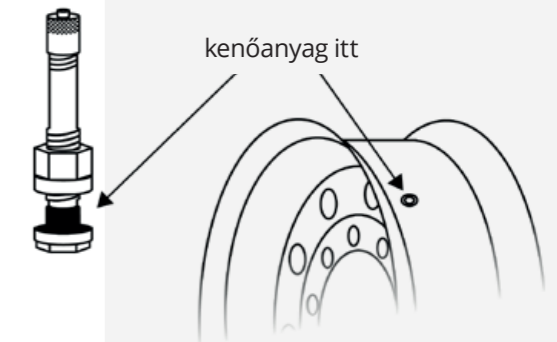

HUBgrease

Az Alcoa® keréktárcsák kerékagyra történő felszereléséhez használt speciális kenőzsír. A zsír segít megelőzni a korróziót, és nem hagy nyomot a kerék felületén.

A kerekek használatakor a kerék és a kerékagy érintkezési felületén szennyeződések és egyéb idegen anyagok gyűlnek össze. A víz és az útszóró só hozzáadásával korrózió léphet fel a keréktárcsa központi furata körül. Ez ahhoz vezethet, hogy a kerekek a kerékagyakhoz tapadnak, és így rendkívül nehéz lesz eltávolítani őket a kerékagyról. A HUBgrease-t a kerekek felszerelésekor a vezetőnyúlványokra vagy a központi furatra kell felvinni.

Megjegyzés: nem használható szelepekhez vagy gumibroncs szereléshez.

- Megakadályozza a (galvanikus) korróziót az központi furat és a vezetőfülek között
- Hőálló 150°C-ig
- Könnyen alkalmazható
- Nem hagy nyomot a kerék felületén
- Vízálló
- 1 kg-os kiszerelésben kapható

CIKKSZÁM	TARTALOM
GAXHUBGR001	1 kg-os kiszerelés

További információ az Alcoa® kerekek szervizkönyvében található, 10. fejezet: Kerékszerelés, 4. lépés.


Tárcsák

Egy műanyag tömítés, amely segít megelőzni a korrózió kialakulását. Megkönnyíti a karbantartást és csökkenti a felületi sérüléseket szerelési felületeket.

Alkalmazza a Discmates-t a következők között:

- acél és alumínium kerekek között
- Kerékagy és alumínium keréktárcsák
- Dura-Bright® ikerkerekek. Discmates illesztése az iker Dura-Bright® kerekek között, segítik a rögzítési felületek közötti felületi sérülések csökkentését is.

CIKKSZÁM
GAXDIS013000

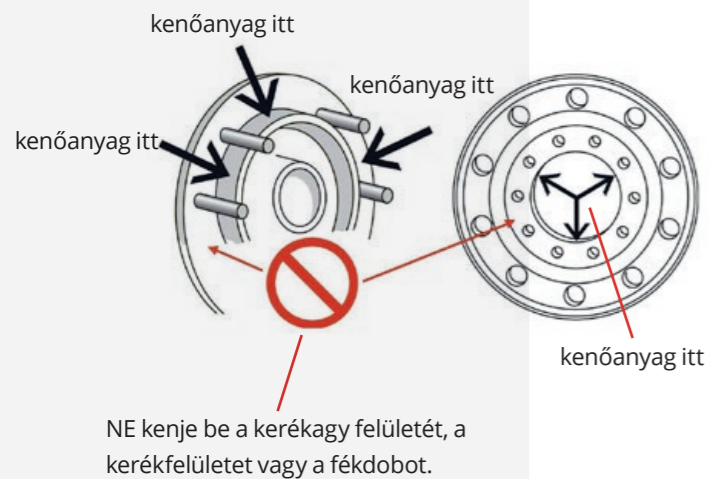

Kefekorongok,

A kefekorongok kulcsfontosságú karbantartási termékek, amelyek segítenek a lehető legjobb állapotban tartani az Alcoa® kerekeket. Ideálisak az érintkező felületek, peremülések, vezetőfülek vagy az kerékagy központosító peremeinek tisztítására.

A kefekorongok a korrózió, oxidáció és szennyeződés eltávolítására is alkalmasak, és a legtöbb derékszögű szerszámmal használhatók. A koronglap egy kivehető kefekorong tartó a gyors cseréhez vagy pótláshoz. Tartozik hozzá egy adapter, amellyel a tárcsa különböző elektromos szerszámokra szerelhető.

Lágy, közepes és kemény kefekorongok, 2 átmérőben (Ø 25 mm és Ø 50 mm) kaphatóak.

Fehér: Puha, alumínium alkatrészek kezeléséhez

Sárga: Közepes, oxidáció eltávolítására

Zöld: Kemény, rozsa eltávolítására

25mm Ø korong

- A rozsa és az oxidáció eltávolításához a vezetőlőfülekről, a centrálási élekről és a kisebb alkatrészekről.

50mm Ø korong

- A kerék és a kerékagy illeszkedő felületeinek és nagyobb területek tisztítására.

További információ a Szervizben található

Alcoa® keréktárcsákhoz készült kézikönyv 10. szakaszában.



CIKKSZÁM	TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
GAX3MPAD25	Pad Ø 25 mm
GAX3MDISC25050	Kefekorong Ø 25 mm P050 zöld - Kemény
GAX3MDISC25080	Ø 25 mm-es kefekorong P080 sárga - Közepes
GAX3MPAD50	Pad Ø 50 mm
GAX3MDISC50080	Kefekorong Ø 25 mm P080 sárga - Közepes
GAX3MDISC50120	Kefekorong Ø 25 mm P120 fehér - puha
GAX3MSHANK6	6 mm-es csapszár



**HOWMET
AEROSPACE**

HOWMET KERÉKRENDSZEREK

info.wheels@howmet.com

www.alcoawheelseurope.com

Az Alcoa® Wheels¹ a Howmet Aerospace termékmárkája.
© 2024 Howmet Aerospace Inc. vagy a Howmet Aerospace Inc. leányvállalata.

¹ Az "ALCOA" név és szimbólum az Alcoa USA Corporation bejegyzett védjegye, és a Howmet Aerospace Inc. és leányvállalatai számára engedélyezett.

A Howmet Aerospace fenntartja a jogot a jelen tartozékismertetőben szereplő információk megváltoztatására, beleértve a tartozékok műszaki jellemzőit és kialakítását.