Discmate per ruote Alcoa®

Marzo 2026

Italian • Revision 3

Il Discmate per ruote Alcoa® è una sottile guarnizione protettiva in nylon utilizzata per proteggere le superfici di montaggio delle ruote dall'accumulo di corrosione tra il mozzo in acciaio e le ruote in alluminio e dall'accumulo di corrosione tra le ruote in acciaio e quelle in alluminio.

I Discmate contribuiscono a ridurre la corrosione galvanica e i danni estetici, e sono consigliati per i veicoli in cui le ruote cambiano spesso posizione.

L'installazione di Discmate tra ruote gemellate Dura-Bright® riduce anche i danni superficiali tra di esse, proteggendo la superficie di montaggio durante l'uso.

I dadi delle ruote devono essere sempre serrati alla coppia corretta seguendo le istruzioni del produttore del veicolo/asse.

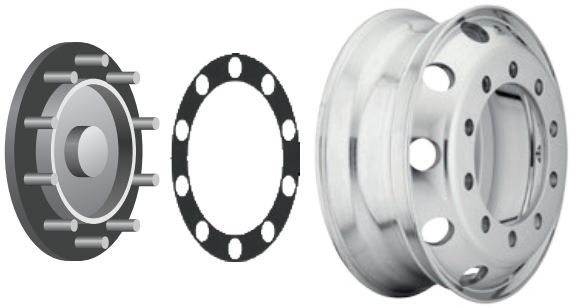

I Discmates sono disponibili per le seguenti applicazioni:

CODICE PRODOTTO	N. FORI PER BULLONI	CERCHIO FORI BULLONI Ø	GUIDA RUOTA	Ø PERNI
GAXDIS013000 GAXDIS013000C	10	335 mm	Mozzo pilotato	M22 o 7/8”

Procedura di installazione:

1. Ispezionare le ruote e le superfici di montaggio secondo le procedure di manutenzione del produttore delle ruote per assicurarsi che siano in condizioni idonee all'uso.
2. Rimuovere eventuali tracce di vernice, corrosione e detriti dalle superfici di accoppiamento della ruota e del mozzo per garantire che le superfici a contatto con Discmate siano asciutte, pulite, lisce e piatte
3. Posizionare il Discmate sui perni e assicurarsi che sia piatto contro la superficie di montaggio del mozzo o della ruota doppia interna
4. Posizionare la ruota sui prigionieri e serrare la ruota alla coppia corretta utilizzando la procedura di montaggio specificata nel Manuale di manutenzione per ruote Alcoa®.
5. La coppia dei dadi delle ruote deve essere controllata e, se necessario, serrata nuovamente dopo 160 km / 100 miglia di funzionamento e successivamente a intervalli regolari, a meno che il produttore del veicolo/asse o le pratiche documentate della vostra flotta non stabiliscano diversamente

Si sconsiglia di riutilizzare i Discmates, a meno che non mantengano le loro dimensioni originali.
I Discmate danneggiati o deformati non devono essere riutilizzati.

HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels è un marchio di prodotto di Howmet Aerospace.
© 2026 Howmet Aerospace Inc. o una consociata di Howmet Aerospace Inc.
1. Il nome "ALCOA" e il simbolo geometrico sono marchi registrati di Alcoa USA Corporation e sono concessi in licenza a Howmet Aerospace Inc. e alle sue consociate. La presente brochure potrebbe non riflettere gli sviluppi più recenti e l'accuratezza delle informazioni in essa contenute non è garantita. Howmet Aerospace si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute in questa brochure, comprese le caratteristiche tecniche e il design delle ruote Alcoa®.

Dove Acquistare