



ALCOA

ACCESSORY PRODUCTS



TILBEHØR OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER FOR ALCOA®-FELGER

Alcoa® Wheels¹ is a product brand of Howmet Aerospace

Hvorfor trenger du tilbehør for Alcoa®-felger?

- Det bør være topp-prioritet å vedlikeholde Alcoa®-felgene dine.
- Tilbehørsprodukter for Alcoa®-felger er gjennom mange år utviklet og valgt ut for å bevare felgene best mulig og sikre lang levetid.
- Alt av deler og tilbehør er tilgjengelig gjennom et omfattende nettverk forhandlere av Alcoa®-felger.
- Du finner mer informasjon på www.alcoawheelseurope.com, der du kan gå videre til kjøpssiden.



INNHALDSFORTEGNELSE

DEL 1 - RENGJØRING

Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush2, ALpolish, ALkit3

3

DEL 2 - UTSEENDE

ALcovers, ALgrip

6

DEL 3 - VENTILER

7

DEL 4 - HJULMUTTERE

8

DEL 5 - VEDLIKEHOLD

Tetningsringer, børstesiver, slitasjemåler for felgkanter

9

DEL 1 - RENGJØRING

Dura-Bright®-hjulvask for Dura-Bright®-finish

En vaskeoppløsning spesielt utviklet for Dura-Bright®-finishen. Testet og godkjent av produsenten for Alcoa®-felger. Egnet for ukentlig bruk på både Dura-Bright®- XBR®- og EVO-teknologi.

Dura-Bright®-felgvask ble utviklet spesielt for å gi kundene forsikringer om at de rengjør felgene med en trygg vaskeoppløsning samtidig som den gir ekstra fordeler.

- Bidrar til å forhindre opphopning av bremsestøv og misfarging
- Ingen fare for å skade felgene med kraftige rensemidler eller kjemikalier
- Klar til bruk, trenger ikke utvannes
- Ikke klassifisert som farlig vare
- Tilgjengelig i sett gjennom forhandlere: 1 L + ALbrush2



DELENUMMER	INNHOLD
GAXDBWW1	1 L flaske
GAXDBWW5	5 L kanne
GAXDBWW25	25 L dunk



Før rengjøring



Etter rengjøring

ALclean for børstet, polert, LvL ONE®-finish

En vaskeoppløsning utviklet spesielt for Alcoa®-felger, med børstet-, speilpolert- eller LvL ONE®-finish. Fjerner oksidering, og bevarer felgens glans. Fjerner skivebremsesøv og veiskitt.

For å få best resultat, bruk ALclean før du polerer med speilpolert finish og LvL ONE® Alcoa®-felger. ALclean er tilgjengelig i 1 L flaske samt 5 L og 25 L bokser.

Obs! ALclean kan også brukes opptil to ganger i året på felger som er behandlet med Dura-Bright® når det har samlet seg opp mye bremsesøv.

VIKTIG! Se Alcoa®-felgers brukerhåndbok for tilleggsbehandling og -tips i del 14.



DELENUMMER	INNHold
GAXALC001	1 L flaske
GAXALC005	5 L kanne
GAXALC25	25 L dunk

ALbrush2

En børste med gummikant i førsteklasses kvalitet som fungerer som en støtfanger, og hjelper med å beskytte felgene fra å bli skadet under rengjøring. Kommer med forbedret ergonomisk grep. I motsetning til vanlige børster, inneholder ALbrush2 en stor mengde utvalgte, nappede fibre. Derfor sørger disse myke fibrene for de beste rengjøringsresultatene, og reduserer sjansen for riping når den kommer i kontakt med aluminiumsfelger.

- Gummikant for unngå skade på felgen
- Absorberer flytende vaskemidler godt
- De lange fibrene og fibertettheten gir bedre resultat sammenlignet med vanlige børster.



DELENUMMER	INNHold
GAXALB002	1 børste

DEL 2 - UTSEENDE



Aluminiumsdeksler i rustfritt stål

Mutterkapper i rustfritt stål av høy kvalitet med preget logo for Alcoa®-felger. Tilgjengelig for hjulmuttere med muffer, med sekskanter på 32 og 33 mm.

- Den oppdaterte konstruksjonen kommer ikke i kontakt med felgen, slik at du unngår skader på felger som er overflatebehandlet med Dura-Bright®, i tillegg til at det bidrar til å redusere korrosjon på børstede-, speilpolerte- og LVL ONE®-overflater.
- Innvendig avstand på dekslet er 41 mm



Tilgjengelig i en boks med 20 deksler.

DELENUMMER	BREDDE PÅ SEKSKANT
GAXALCOVSS32	32 mm
GAXALCOVSS33	33 mm

ALgrip

Et praktisk verktøy for å sette på og ta av mutterkappenes deksler i rustfritt stål.

DELENUMMER	INNHold
GAXALGRIP	1 ALgrip



Forkrommet ABS AL-deksel

Forkrommede ABS-deksler i høy kvalitet med preget logo for Alcoa®-felger. Universal: for sekskantmuttere på både 32 og 33 mm.

- Utformet med et patentert system som sikrer enkel montering og demontering
- Leveres med et avtakbart verktøy som kan brukes til å ta av dekslene når en pyntering eller hjulkapsel er montert

Tilgjengelig i en boks med 20 deksler og 1 ekstraksjonsverktøy.



DELENUMMER	INNHold
GAXALCOVCP20	20 deksler og 1 ekstraksjonsverktøy

DEL 3 - VENTILER

All Alcoa®-felger er montert med forniklede ventiler, unntatt for 22,5 x 17,00. Nikkelbelegget, den spesielle, svarte T-formede gummitetningen reduserer (galvanisk) korrosjon. Ventilenes slissede og sekskantede fundament sikrer enkel utskiftning ved bruk av en skrutrekker eller skrunøkkel. Det anbefales å bytte ventiler hver gang dekkene byttes.

Bruk VENTILfett for Alcoa®-felger for å smøre ventilen og området rundt ventilåpningen, slik at du unngår korrosjon rundt ventilåpningen, noe som kan føre til lufttap. Det er også en ventilforlengelse i POM (polyoksymetylen) på 150 mm som aktiverer dekktrykkkontroller på det innvendige dekket ved dobbelmontering.

Merk! Ikke bruk NAVfett på ventiler. Du finner mer informasjon om utskiftning av ventiler i Alcoa®-felgers brukerhåndbok, del 5 og 6.



DELENUMMER	TILLEGGSINFORMASJON	
GAX40MS00N	Rett, lengde 40 mm	Forniklet
GAX54MS00N	Rett, lengde 54 mm	Forniklet
GAX60MS00N	Rett, lengde 60 mm	Forniklet
GAX70MS07N2	Vinkel 7°	Forniklet
GAX70MS27N	Vinkel 27°	Forniklet
GAX70MS45N	Vinkel 45°	Forniklet
GAX70MS60N	Vinkel 60°	Forniklet
GAX83MS00N	Rett, lengde 83 mm	Forniklet
GAX85	Lengde på ventilforlengelse 20 mm	Forniklet
GAX09070	Ventilforlengelse, totallengde 70 mm, netto forlengelse 54 mm	Plast, med støvhette
GAX09150	Ventilforlengelse, totallengde 150 mm, netto forlengelse: 133 mm	Plast, med støvhette

DEL 4 - HJULMUTTERE

Hjulmuttere utgjør en livsviktig del når det gjelder å sikre hjulet til hjulnavet. Alcoa®-felgers hjulmuttere har unike designfunksjoner, og har flere fordeler enn de billigere alternativene:

- Utformingen på stoppskivene forbedrer holde- og klemkraften
- Kontaktflaten mellom stoppskive og mutter er utformet og produsert for å redusere friksjonen til et minimum
- Smøring av stoppskiven er en absolutt nødvendighet
- Geomet®-belegget bidrar til å forhindre korrosjon
- Muffelengden på M22 and 7/8" forhindrer skade når felgene ved dobbelmontering trekkes til med oppgitt moment
- Den øvre sekskantmutteren forhindrer at momentnøkklene sklir, noe som kan føre til personskader på operatører og skader på felger
- Mutteren er utformet for riktig plassering av innleggsdelene
- Alcoa®-felgers innleggsdeler kan bestilles separat

Se Alcoa®-felgers brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon om montering, dreiemoment og gjengekobling.



DELENUMMER	TILLEGGSINFORMASJON	BOLTEHULLDIAMETER	BREDDE PÅ SEKSKANT
GAX542026G	M18 x 1.5 - Kort	26 mm	27 mm
GAX542126G	M18 x 1.5 - Lang	26 mm	27 mm
GAX614230G	M20 x 1.5 - Kort	30 mm	30 mm
GAX614330G	M20 x 1.5 - Lang	30 mm	30 mm
GAX687632G	M22 x 1.5 - Kort (Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687732G	M22 x 1.5 - Lang (Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687832G	Volvo Kort 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX687932G	Volvo Lang 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX688032G	Scania Kort 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAX688132G	Scania Lang 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAXINSM20	Innleggsdel for muttere med muffe, M20	-	-
GAXINSM22	Innleggsdel for muttere med muffe, M22 and 7/8"	-	-

DEL 5 - VEDLIKEHOLD

VALVEgrease

Et spesialtilpasset litiumbasert smørefett som fungerer som en korrosjonshemmer ved montering eller utskifting av ventiler. Smørefettet har ingen skadevirkninger for ventilens gummitetting, og bidrar over tid til å forhindre lufttap.


VALVEgrease brukes også i produksjonsanlegget vårt for å smøre ventilene og området rundt ventilåpningen.

- Bidrar til å forhindre korrosjon i området rundt ventilåpningen
- Testet på ventiler montert på Alcoa®-felger
- Enkel å smøre på
- Vannbestandig
- Brukes kun til ventiler. Skal ikke brukes for montering av dekk eller felger til hjulnavet
- Beholder på 1 kg



DELENUMMER	INNHold
GAXVALVEGR001	Beholder på 1 kg

Det anbefales sterkt å montere en ny ventil hver gang du har satt på et nytt dekk, slik at du unngår økt korrosjon og risiko for lufttap i området rundt ventilåpningen. Se Alcoa®-felgers brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon om rengjøring av området rundt ventilåpningen, utskifting av ventiler og ventilens dreiemoment (5.e.iv.).

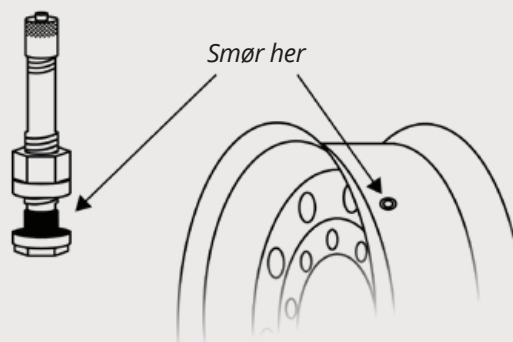

Merk: skal ikke brukes til montering av dekk eller hjul på navene.

Slitasjemåler for felgkanter

Slitasje på felgkanten er normalt. Det oppstår vanligvis på stål- og aluminiumsfelger, og skyldes overbelastning og utilstrekkelig dekktrykk. I slike tilfeller dannes en skarp kant på felgkanten. Dette krever vedlikehold. Sjekk hver enkelt høyde på felgkantene med Alcoa®-felgers slitasjemåler for felgkanter. Hvis du vil ha mer informasjon, se Alcoa®-felgers brukerhåndbok, del 13.g, og Alcoa®-felgers vedlikeholdsbrochure om slitasje på felgkantene.

DELENUMMER	INNHold
GAXGAUGE001	1 stk



HUBgrease

Et mineraloljebasert smørefett som brukes for montering av Alcoa®-felger. Smørefettet bidrar til å forhindre korrosjon, og lager ikke merker på felgoverflaten.


Når felgene er i bruk, samler det seg skitt og andre fremmedstoffer på kontaktflaten mellom felg og hjulnav. I tillegg kan det komme vann og veisalt samt korrosjon rundt felgens navhull. Dette kan føre til at felger setter seg fast i hjulnavet, og det kan bli svært vanskelig å få dem løs derfra. Obs! Skal ikke brukes ved montering av ventiler eller dekk.

HUBgrease:

- Forhindrer (galvanisk) korrosjon mellom navhullet og pluggene
- Er varmebestandig opptil 150 °C
- Enkel å smøre på
- Lager ikke merker på felgoverflaten
- Er vannbestandig
- Leveres i beholder på 1 kg

DELENUMMER	INNHold
GAXHUBGR001	beholder på 1 kg

Du finner mer informasjon i Alcoa®-felgers brukerhåndbok, del 10: Montering av felger, trinn 4.

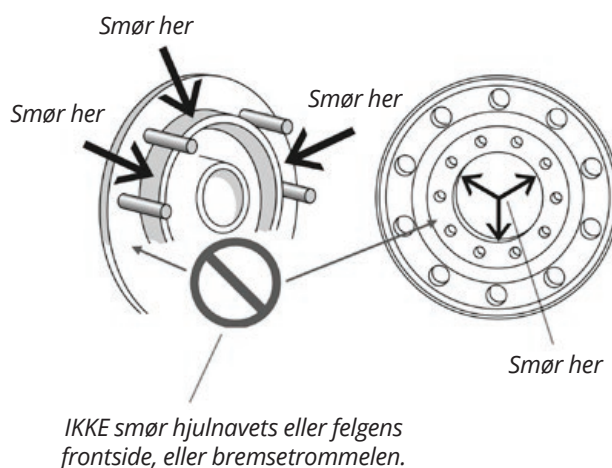

Tetningsringer

En tetningsring av nylon som bidrar til å forhindre økt korrosjon mellom stål- og aluminiumsfelger, og mellom stålnavet og aluminiumsfelgene. Dette reduserer vedlikeholdsbehovet. Det kan også bidra til å beskytte felgens montasjeplate fra kosmetiske skader. Montering av tetningsringer mellom doble Dura-Bright®-felger bidrar også til å redusere overflateskadene mellom montasjeflatene. Tilgjengelig for felger med 10 boltehull, 335 mm sirkeldiameter for bolter, M22 eller 7/8" plugger.

DELENUMMER
GAXDIS013000



Børsteskiver

Børsteskiver er et essensielt produkt som bidrar til å bevare Alcoa®-felgene i best mulig tilstand. De er ideelle for rengjøring av kontaktflater, vulstkanter, plugger eller hjulnavets sentreringskanter. Børsteskiver egner seg også til å fjerne korrosjon, oksidering og skitt, og kan brukes på de fleste rettvinklede verktøy. Fundamentet er en avtakbar skiveholder som kan skiftes ut eller erstattes raskt. Leveres med en adapter som gjør at fundamentet kan monteres på en rekke elektroverktøy.

Tilgjengelig i myke, medium og harde skiver i 2 diametre (Ø 25 mm og Ø 50 mm).
Hvit: myk, for behandling av aluminiumsdeler, og for ettersyn.

Gul: medium, for å fjerne oksidering

Grønn: hard, for å fjerne rust


25mm Ø skive

- For å fjerne rust og oksidering fra plugger, sentreringskanter og mindre deler.

50mm Ø skive

- For rengjøring av felgens og hjulnavets kontaktflater, og for større områder.

Du finner mer informasjon i Alcoa®-felgers brukerhåndbok, del 10.

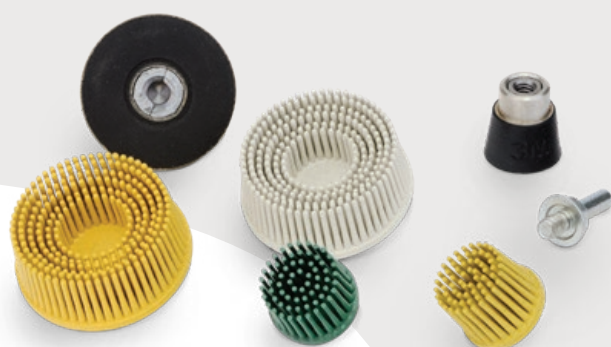

DELENUMMER	TILLEGGSINFORMASJON	
GAX3MDISC25050	Børstedisk Ø 25 mm	P050 Grønn: hard
GAX3MDISC25080	Børstedisk Ø 25 mm	P080 Gul: medium
GAX3MPAD25	Børstepad Ø 25 mm	
GAX3MDISC50080	Børstedisk Ø 50 mm	P080 Gul: medium
GAX3MDISC50120	Børstedisk Ø 50 mm	P120 Hvit: myk
GAX3MPAD50	Børstepad Ø 50 mm	
GAX3MSHANK6	Forlenger skaft 6 mm	



**HOWMET
AEROSPACE**

HOWMET WHEEL SYSTEMS

info.wheels@howmet.com

www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels¹ is a product brand of Howmet Aerospace.
© 2021 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.

¹ The "ALCOA" name and symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to HowmetAerospace Inc. and its subsidiaries. Howmet Aerospace reserves the right to change the information in this Accessory Brochure, including the technical characteristics and designs of the Accessories.