



Accesorii și produse de întreținere

pentru roți Alcoa®

Jantele Alcoa®⁰¹ sunt un brand al companiei Howmet Aerospace

De ce accesorii pentru jante Alcoa®

- Întreținerea roților Alcoa® este și trebuie să fie o prioritate absolută.
- Accesoriile pentru jantele Alcoa® au fost dezvoltate și selectate de-a lungul mai multor ani pentru a menține jantele în cea mai bună stare posibilă și pentru a asigura o durată lungă de viață.
- Toate piesele și accesoriile sunt disponibile printr-o rețea extinsă de distribuitori autorizați de roți Alcoa®.
- Pentru mai multe informații, vizitați www.alcoawheelseurope.com și accesați pagina „Unde se poate cumpăra”.



Curățare

- Dura-Bright® Wheel Wash
- ALclean
- ALbrush2
- ALpolish
- ALkit3
- Kit de pornire pentru spălarea roților Dura-Bright®

valve

- Supapă standard
- Valve TPMS

Piulițe pentru roți

Aspect

- ALcovers
- ALgrip

Întreținere

- VALVEgrease
- HUBgrease
- Dischetă
- Discuri cu peri
- Indicator de uzură a flanșei jantei



Curățare

Dura-Bright® Wheel Wash pentru finisaj Dura-Bright

O soluție de curățare special concepută pentru finisajul Dura-Bright®. Testată și aprobată de producătorul roților Alcoa®. Potrivit pentru utilizare săptămânală atât pe tehnologia Dura-Bright XBR®, cât și pe cea EVO.

Dura-Bright® Wheel Wash a fost special conceput pentru a oferi asigurarea clienților că își curăță roțile cu o soluție de curățare sigură, oferind în același timp beneficii suplimentare.

- Ajută la prevenirea acumulării prafului de frână și a decolorării
- Fără riscul de a deteriora roțile cu detergenți sau substanțe chimice agresive
- Gata de utilizare, nu este nevoie să diluați
- Nu este clasificat ca bun periculos
- Disponibil în sticle de 1 litru, canistre de 5 litri și 25 litri și în pachetul Dura-Bright® Wheel Wash Starter Kit

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXDBWW1	Bidon de 1 L
GAXDBWW5	bidon de 5 L
GAXDBWW25	bidon de 25 L
GAXDBWWKIT2	Flacon de 1 L + ALbrush2



Înainte de curățare



După curățare



ALclean pentru finisaje periate, lustruite, LvL ONE®

O soluție de curățare special dezvoltată pentru jantele Alcoa® cu finisaje periate, lustruite sau LvL ONE®. Îndepărtează praful de frână, oxidarea, murdăria de pe șosea și menține strălucirea roții. Pentru rezultate optime, utilizați ALclean înainte de lustruirea jantelor Alcoa® lustruite oglindă și LvL ONE®. Utilizați ALpolish după curățarea cu ALclean. Disponibil în sticla de 1L, cutie de 5L și 25L și într-un pachet ca ALkit3.

Notă: ALclean poate fi utilizat și în cazuri limitate și pentru o perioadă limitată de timp pe an pe jantele tratate cu Dura-Bright® atunci când există o acumulare mare de praf de frână.

IMPORTANT: Consultați manualul de service pentru jantele Alcoa® Îngrijire suplimentară și sfaturi în secțiunea 14

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXALC1	Bidon de 1 L
GAXALC5	bidon de 5 L
GAXALC25	bidon de 25 L
GAXALKIT3	Bidon de 1 L + ALbrush2 + 1 sticlă ALpolish

ALbrush2

A doua generație de perii de calitate superioară, cu margine din cauciuc, pentru a proteja jantele împotriva deteriorării în timpul curățării. Vine cu o prindere ergonomică îmbunătățită. Spre deosebire de periile standard, ALbrush2 conține o cantitate mare de fibre selectate care sunt smulse. Prin urmare, aceste fibre moi asigură cele mai bune rezultate de curățare și reduc zgârieturile atunci când intră în contact cu roțile din aluminiu.

- Marginea din cauciuc pentru a evita deteriorarea roții
- Absorbție bună a lichidelor de spălare
- Fibrele lungi și densitatea fibrelor asigură o durată lungă de viață în comparație cu periile normale

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXALB002	1 perie

ALpolish

Pastă de lustruit pentru a restabili și menține strălucirea jantelor Mirror Polished și LvL ONE® Alcoa®.

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați ALpolish după curățarea cu ALclean.

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXALP250	Tub 250 g

Notă: Nu se utilizează pe jantele tratate cu Dura-Bright®.



ALkit3

Un kit complet pentru curățarea jantelor Alcoa® lustruite oglindă și LvL ONE®. Include un bidon de 1 L ALclean, ALpolish și ALbrush2.

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXALKIT3	1L ALclean, 1 ALbrush2, 1 ALpolish



Aspect

Capace piulițe din oțel inoxidabil ALcovers

Capace de piulițe din oțel inoxidabil de înaltă calitate, cu logo-ul Alcoa® în relief. Disponibile pentru piulițe de roată cu hexagonale de 32 mm și 33 mm.

- Când sunt montate pe piulițele cu manșon furnizate de Howmet Wheel Systems*, acestea nu vor intra în contact cu roata.
- Degajarea interioară a capacului este de 41 mm

Disponibil într-o cutie 20 de capace.

COD PRODUS	HEX LĂȚIME
GAXALCOVSS32	32 mm
GAXALCOVSS33	33 mm



ALcover+ din oțel inoxidabil extra înalt

Capace de piulițe din oțel inoxidabil de înaltă calitate, extra înalte, cu logo-ul ALCOA® în relief. IDEAL pentru vehicule cu șuruburi mai lungi.

- Când sunt montate pe piulițele cu manșon furnizate de Howmet Wheel Systems*, acestea nu vor intra în contact cu roata.
- Spațiul interior al capacului este de 49 mm

Disponibil într-o cutie 20 de capace.

COD PRODUS	HEX LĂȚIME
GAXALCOVSS32H	32 mm
GAXALCOVSS33H	33 mm



www.alcoawheels.com/europe/ro/aspect

ALgrip

O unealtă la îndemână pentru aplicarea și îndepărtarea capacelor pentru piulițe din oțel inoxidabil.

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXALGRIP	1 ALgrip



ABS placat cu crom
ALcover+

Capace ABS cromate de înaltă calitate, cu logo-ul Alcoa® embosat. Universal: pentru piulițe hexagonale de 32 și 33 mm.

- Designed with a patented system ensuring easy mounting and demounting
- Furnizate cu o unealtă de îndepărtare care poate fi utilizată pentru a îndepărta capacele atunci când este montată o garnitură de roată sau un capac de butuc
- Spațiul interior al capacului este de 36 mm

Disponibil într-o cutie de 20 de capace și 1 unealtă de extragere.

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXALCOVCP+	20 de capace + unealtă de extragere



valve

Toate jantele Alcoa® sunt echipate cu supape placate cu nichel. Nichelarea și garnitura specială neagră în formă de T reduc coroziunea (galvanică).

- Se recomandă schimbarea valvelor de fiecare dată când se schimbă anvelopele.
- Utilizați VALVEgrease pentru a lubrifia supapa și zona orificiului supapei, pentru a preveni coroziunea în jurul orificiului supapei, care poate duce la pierderi de aer.
- Pentru roțile cu montare dublă sunt disponibile valve cu extensie de 150 mm.

Notă: nu utilizați HUBgrease pe valve. Mai multe informații despre înlocuirea supapelor pot fi găsite în Manualul de service pentru roți Alcoa®, secțiunile 5 și 6.



COD PRODUS	INFORMAȚII SUPLIMENTARE	
GAX40MS00N	Drept, lungime 40 mm	placat cu nichel
GAX54MS00N	Drept, lungime 54 mm	placat cu nichel
GAX60MS00N	Drept, lungime 60 mm	placat cu nichel
GAX70MS07N2	Unghi 7°	placat cu nichel
GAX70MS27N	Unghi de 27°	placat cu nichel
GAX70MS45N	Unghi de 45°	placat cu nichel
GAX70MS60N	Unghi de 60°	placat cu nichel
GAX83MS00N	Straight, length 83 mm	placat cu nichel
GAX85	Extensie valvă, lungime 20 mm	placat cu nichel
GAX09070	Extensie pentru valvă, lungime totală 70 mm, extensie netă: 54 mm	POM, cu capac de protecție împotriva prafului
GAX09150	Extensie valvă lungime totală 150 mm, extensie netă: 133 mm	POM, cu capac de protecție împotriva prafului



GAX70MS60N, GAX70MS45N, GAX70MS27N , GAX70MS07N2, GAX83MS00N , GAX09150, GAX09070 și GAX85.

Valve TPMS

Supape compatibile TPMS placate cu nichel pentru roți Alcoa®.

Pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri care găzduiește senzorul Sensata TPMS Generația 1 și/sau Generația 2.

- 1. Valvă TPMS40
- 2. Valvă TPMS54
- 3. Valvă TPMS70



- Șuruburi de fixare pentru senzori TPMS Sensata:
- 4. Șurub de fixare compatibil cu senzorul Sensata TPMS de generația 1
 - 5. Șurub de fixare compatibil cu senzorul TPMS Sensata de generația 2

Pentru a identifica tipul corect de supapă TPMS pentru jantele Alcoa® și șurubul corect pentru senzorul Sensata, vizitați www.alcoawheels.com/europe/ro/identificator-valva-tpms



COD PRODUS	INFORMAȚII SUPLIMENTARE	
GAXTPMS40-N	Valvă TPMS40, dreaptă, 40 mm	placat cu nichel
GAXTPMS54-N	Valvă TPMS54, dreaptă, 54 mm	placat cu nichel
GAXTPMS70-N	Supapă TPMS70, unghi 7°, 70 mm	placat cu nichel
GAXGEN1SCREW	Șurub de fixare pentru senzorul TPMS Sensata GEN1	placat cu nichel
GAXGEN2SCREW	Șurub de fixare pentru senzorul TPMS Sensata GEN2	placat cu nichel

Piulițe pentru roți

Piulițele roților sunt o parte vitală a fixării roții pe butuc. Piulițele marca Alcoa® au caracteristici de design unice și avantaje față de alternativele existente:

- Producătorul piulițelor marca Alcoa® furnizează majoritatea producătorilor de echipamente originale (OEM) din Europa
- Designul șabei și specificațiile materialului sunt optimizate și oferă forța de reținere și de strângere necesară
- Suprafețele de contact dintre șabă și piuliță sunt proiectate și fabricate pentru a reduce frecarea la minimum și sunt lubrificate pentru a optimiza cuplul și a obține forța de prindere corectă
- Acoperirea Geomet® ajută la prevenirea coroziunii
- Lungimea redusă a manșonului piulițelor cu manșon M22 și 7/8" previne deteriorarea cauzată de strângerea piulițelor cu manșon lung la roțile interioare în cazul montării duble
- Hexagonul mai mare ajută la prevenirea alunecării cheilor de strângere, care pot provoca leziuni operatorilor și deteriorarea roților
- Piulițele cu manșon sunt proiectate pentru a găzdui insertiile roților Alcoa® (nu sunt disponibile pentru M18).
- Piulițele cu manșon marca Alcoa® nu conțin plumb și, prin urmare, sunt mai ecologice

Consultați Manualul de service pentru roți Alcoa® pentru mai multe informații despre montare, cuplu, lubrifiere și angrenarea filetului.

COD PRODUS	INFORMAȚII SUPLIMENTARE	DIAMETRUL GĂURII ȘURUBULUI	LĂȚIME HEX
GAX542026G	M18 x 1,5 - scurt	26 mm	27 mm
GAX542126G	M18 x 1,5 - lung	26 mm	27 mm
GAX614230G	M20 x 1,5 - scurt	30 mm	30 mm
GAX614330G	M20 x 1.5 - long	30 mm	30 mm
GAX687632G	M22 x 1,5 - scurt (toate, Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687732G	M22 x 1,5 - lung (toate, Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687832G	Volvo scurt 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX687932G	Volvo lung 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX688032G	Scania scurt 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAX688132G	Scania lung 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAXINSM20AW	Insertie pentru piulițe cu manșon, M20	-	-
GAXINSM22AW	Insertie pentru piulițe cu manșon, M22 și 7/8"	-	-

Întreținere

VALVEgrease

O vaselină dedicată care acționează ca un inhibitor de coroziune la montarea sau înlocuirea supapelor. Vaselina nu are efecte adverse asupra manșonului valvei și ajută la prevenirea scurgerilor de aer în timp.

VALVEgrease este, de asemenea, utilizat în unitatea noastră de producție pentru lubrifierea valvelor și a zonei orificiilor valvelor.

- Ajută la prevenirea coroziunii în zona orificiului valveei
- Testat pe supape montate pe roți Alcoa®
- Ușor de aplicat
- Rezistent la apă
- Numai pentru supape, nu se utilizează pentru montarea anvelopelor sau pentru montarea roților pe butuci (consultați HUBgrease)
- recipient de 1 kg

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXVALVEGR001	recipient de 1 kg



Se recomandă montarea unei valve noi de fiecare dată când se montează un pneu nou, pentru a evita acumularea coroziunii și riscul pierderii de aer în zona orificiului valvei. Consultați Manualul de service pentru jante Alcoa® pentru mai multe informații despre curățarea zonei orificiului supapei, înlocuirea supapelor și cuplul de strângere al supapelor (5.e.iv.).

Notă: a nu se utiliza pentru montarea anvelopelor sau a roților pe butuci.

Indicator de uzură a flanșei jantei

Uzura flanșei jantei este un fenomen normal, care apare la roțile din oțel și aluminiu și se accelerează în cazul supraîncărcării sau al utilizării anvelopelor subumflate. Această uzură poate crea o margine ascuțită pe flanșa jantei, care necesită întreținere. Verificați înălțimea fiecărei flanșe a jantei cu ajutorul dispozitivului de măsurare a uzurii flanșei jantei pentru jantele Alcoa®. Pentru mai multe informații, consultați Manualul de service pentru jante Alcoa®, secțiunea 13.g și broșura de întreținere a uzurii flanșei jantei pentru jante Alcoa®.

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXGAUGE001	1 bucată

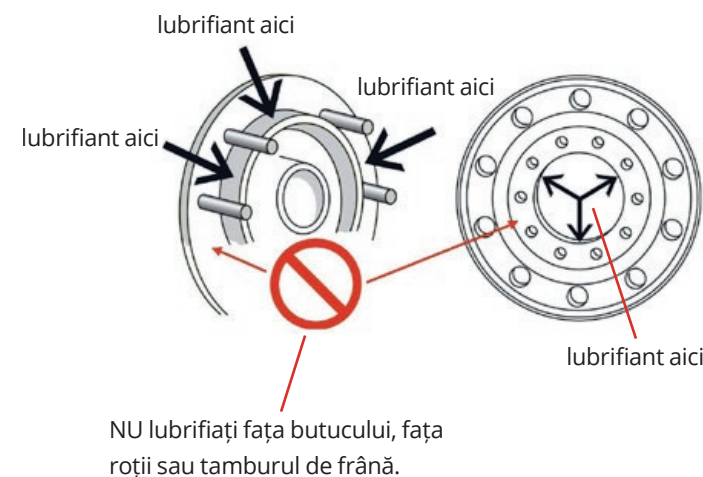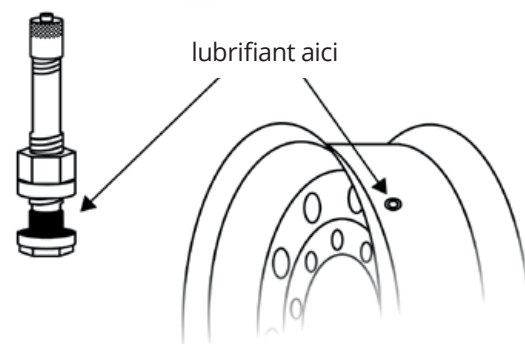

HUBgrease

Ună specială pentru utilizare la montarea jantelor Alcoa® pe butuc. Vaselina ajută la prevenirea coroziunii și nu marchează suprafața roții.

Când roțile sunt în funcțiune, murdăria și alte materii străine se acumulează în zona de contact dintre alezajul butucului roții și lamele de ghidare ale butucului. Odată cu adăugarea apei și a sării de pe șosea, se poate produce coroziune în jurul alezajului butucului roții. Acest lucru poate duce la blocarea roților pe butuci, făcând extrem de dificilă scoaterea lor din butuc. Aplicați HUBgrease pe filele pilot sau pe alezajul butucului atunci când instalați roțile.

Notă: nu se utilizează pe supape sau la montarea anvelopelor.

- Reduce coroziunea între alezajul butucului și clemenele de ghidare
- Rezistent la căldură până la 150°C
- Ușor de aplicat
- Nu marchează suprafața roții
- Rezistent la apă
- Vine în recipient de 1 kg

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXHUBGR001	recipient de 1 kg

Mai multe informații pot fi găsite în Manualul de service pentru jante Alcoa®, secțiunea 10: Montarea jantelor, pasul 4.

Dischetă

O garnitură din plastic care ajută la prevenirea acumulării coroziunii. Facilitează întreținerea și reduce deteriorarea suprafețelor de fețele de montare.

Aplicați Discmates între:

- steel and aluminium wheels
- roți din butuc și aluminiu și
- Jante gemene din aluminiu. Montarea discurilor Discmates între roțile gemene Dura-Bright® va contribui, de asemenea, la reducerea deteriorării suprafeței între fețele de montare.

COD PRODUS
GAXDIS013000

Discuri cu peri

Discurile cu peri sunt un produs de întreținere esențial pentru a vă ajuta să mențineți jantele Alcoa® în cea mai bună stare posibilă. Acestea sunt ideale pentru curățarea fețelor de contact, a scaunelor talonului, a filelor pilot sau a marginilor de centrare ale butucului.

Discurile cu perii sunt, de asemenea, potrivite pentru îndepărtarea coroziunii, oxidării și murdăriei și pot fi utilizate pe majoritatea uneltelor cu unghi drept. Pad-ul este un suport de disc detașabil pentru schimbare sau înlocuire rapidă. Vine cu un adaptor pentru montarea plăcuței pe o varietate de unelte electrice.

Disponibil în discuri moi, medii și dure și în 2 diametre (Ø 25 mm și Ø 50 mm).
Alb: moale, pentru tratarea pieselor din aluminiu
Galben: Mediu, pentru îndepărtarea oxidării
Verde: Dur, pentru îndepărtarea ruginii

- disc Ø 25 mm**
- Pentru a îndepărta rugina și oxidarea de pe filele pilot, marginile de centrare și piesele mai mici.
- disc Ø 50 mm**
- Pentru a curăța fețele de contact ale roții și butucului și zonele mai mari.

Mai multe informații pot fi găsite în Manualul de service Manual pentru roți Alcoa®, secțiunea 10.



COD PRODUS	INFORMAȚII SUPLIMENTARE	
GAX3MPAD25	Tampon Ø 25 mm	
GAX3MDISC25050	Disc cu peri Ø 25 mm	P050 verde - dur
GAX3MDISC25080	Disc cu peri Ø 25 mm	P080 galben - Mediu
GAX3MPAD50	Tampon Ø 50 mm	
GAX3MDISC50080	Disc cu peri Ø 50 mm	P080 galben - Mediu
GAX3MDISC50120	Disc cu peri Ø 50 mm	P120 alb - moale
GAX3MSHANK6	Vârf pentru robinet 6 mm	





**HOWMET
AEROSPACE**

SISTEME DE ROȚI HOWMET
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels¹ este o marcă comercială a Howmet Aerospace.
© 2025 Howmet Aerospace Inc. Toate drepturile rezervate.

¹ Denumirea „ALCOA” și simbolul geometric sunt mărci comerciale înregistrate ale Alcoa USA Corporation și sunt licențiate către Howmet Aerospace Inc. și filialele sale. Este posibil ca această broșură să nu reflecte cele mai recente evoluții, iar acuratețea informațiilor conținute în ea nu este garantată. Howmet Aerospace își rezervă dreptul de a modifica informațiile din această broșură, inclusiv caracteristicile tehnice și designul roților Alcoa®.