


Discmate pentru jante Alcoa® este o garnitură de protecție subțire din nailon utilizată pentru a proteja suprafețele de montare ale jantei împotriva acumulării de coroziune între butucul de oțel și jantele din aluminiu și împotriva acumulării de coroziune între jantele din oțel și cele din aluminiu.

Discmate ajută la reducerea coroziunii galvanice și a deteriorării estetice și sunt recomandate pentru vehiculele la care roțile își schimbă frecvent poziția.

Montarea Discmates între roțile gemene Dura-Bright® va reduce, de asemenea, deteriorarea suprafeței dintre ele, protejând suprafața de montare în timpul utilizării.

Piulițele roților trebuie întotdeauna strânse la cuplul corect, conform instrucțiunilor producătorului vehiculului/axei.

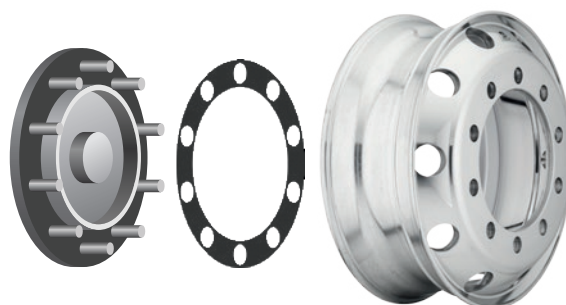

Discmates sunt disponibile pentru următoarele aplicații:

COD PRODUS	NR. GĂURI PENTRU ȘURUBURI	DIAMETRUL GAURILOR DE FIXARE Ø	GHIDAREA ROȚII	Ø PREZOANE
GAXDIS013000	10	335 mm	Pilotat pe butuc	M22 sau 7/8"

Procedura de instalare:

1. Inspectați roțile și suprafețele de montare conform procedurilor de întreținere ale producătorului roților pentru a vă asigura că sunt în stare de funcționare.
2. Îndepărtați vopseaua, depunerile de coroziune și resturile de pe suprafețele de contact ale roții și butucului, pentru a vă asigura că suprafețele care intră în contact cu Discmate sunt uscate, curate, netede și plane.
3. Așezați Discmate-ul peste prezoane și asigurați-vă că este plat pe suprafața de montare a butucului sau a roții duble interioare.
4. Așezați roata peste prezoane și strângeți roata la cuplul corect utilizând procedura de montare specificată în Manualul de service pentru jantele Alcoa®.
5. Cuplul piuliței roții trebuie verificat și strâns din nou, dacă este necesar, după 160 km / 100 mile de funcționare și periodic după aceea, cu excepția cazului în care producătorul vehiculului/axei sau practicile documentate ale flotei dvs. stabilesc altfel.

Discmate nu sunt recomandate pentru reutilizare, cu excepția cazului în care își păstrează dimensiunile originale. Discmate-urile deteriorate sau deformate nu trebuie reutilizate.

