



Aksesuar ve Bakım ürünleri

Alcoa® jantlar için

Alcoa® Wheels, Howmet Aerospace'in bir ürün markasıdır.

Alcoa® jantlar için aksesuarlar neden önemlidir?

- Alcoa® jantlarınızın bakımı öncelikli bir konudur ve öyle de olmalıdır.
- Alcoa® jantları için aksesuar ürünleri, jantları mümkün olan en iyi durumda tutmak ve uzun bir hizmet ömrü sağlamak için uzun yıllar boyunca geliştirilmiş ve seçilmiştir.
- Tüm parçalar ve aksesuarlar, yetkili Alcoa® jant distribütörlerinden oluşan geniş bir ağ aracılığıyla temin edilebilir.
- Daha fazla bilgi için www.alcoawheelseurope.com adresini ziyaret edin ve "Nereden satın alınır" sayfasına geçin.



Temizlik

- Dura-Bright® Wheel Wash
- ALclean
- ALbrush2
- ALpolish
- ALkit3
- Dura-Bright® Wheel Wash Başlangıç Kiti

Görünüş

- ALcover'lar
- ALgrip

Valfler

- Normal valf
- TPMS valfleri

Bijon Somunları

Bakım

- VALVEgrease
- HUBgrease
- Discmate'ler:
- Disk fırça
- Jant Flanşı Aşınma Ölçer



Temizlik

Dura-Bright® yüzey için Dura-Bright® Wheel Wash

Dura-Bright® yüzey için özel olarak geliştirilmiş bir temizleme solüsyonu. Alcoa® jant üreticisi tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Hem Dura-Bright XBR® hem de EVO teknolojisinde haftalık kullanıma uygundur.

Dura-Bright® Wheel Wash özellikle aşağıdakileri sağlamak için tasarlanmıştır
Müşterilere jantlarını güvenli bir temizleme solüsyonuyla temizlediklerine dair güvence sağlamanın yanı sıra ek faydalar da sağlar.

- Fren tozunun birikmesini ve renk atmasını önlemeye yardımcı olur
- Sert temizleyiciler veya kimyasallarla jantlara zarar verme riski yoktur
- Kullanıma hazır, seyreltmeye gerek yok
- Tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır
- 1L şişe, 5L ve 25L kutuda ve Dura-Bright® Wheel Wash Başlangıç Seti olarak bir pakette mevcuttur

PARÇA NUMARASI	İÇERİK
GAXDBWW1	1 L şişe
GAXDBWW5	5 L bidon
GAXDBWW25	25 L bidon
GAXDBWWKIT2	1 L şişe + ALbrush2



Temizlikten önce



Temizlikten sonra

Brushed, Polished, LvLONE® yüzey için ALclean

Özellikle Brushed, Mirror Polished veya LvLONE® yüzeyli Alcoa® jantlar için geliştirilmiş bir temizleme solüsyonu. Disk fren tozunun, oksidasyonu ve yol kirini temizler ve jantın parlaklığını korur. En iyi sonucu elde etmek için Mirror Polished ve LvL ONE® Alcoa® jantlarınızı parlatmadan önce ALclean kullanın. ALclean ile temizledikten sonra ALpolish kullanın. 1L şişe, 5L ve 25L bidonda ve ALkit3 olarak paket halinde mevcuttur.

Not: ALclean, fren tozunun yoğun biriktiği durumlarda, Dura-Bright® jantlarda her yıl sınırlı sayıda ve süreyle de kullanılabilir.

ÖNEMLİ: Alcoa® jantlar için servis kılavuzuna bakın: Bölüm 14'teki ek bakım ve ipuçları

PARÇA NUMARASI	İÇERİK
GAXALC1	1 L şişe
GAXALC5	5 L bidon
GAXALC25	25 L bidon
GAXALKIT3	1 L şişe + ALbrush2 + 1 şişe ALpolish

ALbrush2

Temizlik sırasında jantların zarar görmesini önlemek için kauçuk kenarlı, birinci sınıf kalitede 2. nesil fırça. Geliştirilmiş ergonomik tutuşa sahiptir. ALbrush2, standart fırçalardan farklı olarak koparılan yüksek miktarda seçilmiş lif içerir. Bu nedenle bu yumuşak lifler en iyi temizlik sonuçlarını sağlar ve alüminyum jantlarla temas ettiğinde çizilmeyi azaltır.

- Tekerleğin zarar görmesini önlemek için kauçuk kenar
- Yıkama sıvılarının iyi emilimi
- Uzun lifler ve liflerin yoğunluğu normal fırçalara kıyasla uzun bir kullanım ömrü sağlar

PARÇA NUMARASI	İÇERİK
GAXALB002	1 fırça

ALpolish

Mirror Polished ve LvLONE® Alcoa® jantların parlaklığını geri kazandırmak ve korumak için parlatma macunu.

En iyi sonuçlar için ALclean ile temizledikten sonra ALpolish kullanın.

PARÇA NUMARASI	İÇERİK
GAXALP250	250g şişe

Not:Dura-Bright® yüzey işlemleri jantlarda kullanım için değildir.



ALkit3

Mirror Polished ve LvL ONE® Alcoa® jantların temizliği için komple set. 1 L şişe ALclean, ALpolish ve ALbrush2 içerir.

PARÇA NUMARASI	İÇERİK
GAXALKIT3	1L ALclean, 1 ALbrush2, 1 ALpolish



Görünüş

Paslanmaz çelik ALcovers

Kabartmalı Alcoa® jant logolu yüksek kaliteli paslanmaz çelik somun kapakları. Şu özelliklere sahip bijon somunları için mevcuttur 32 mm ve 33 mm altıgen.

- Howmet Wheel Systems* tarafından sağlanan manşonlu somunlara takıldığında jantla temas etmez.
- Kapağın iç boşluğu 41mm'dir

20 kapak bulunduran kutu.

PARÇA NUMARASI	HEX GENİŞLİK
GAXALCOVSS32	32 mm
GAXALCOVSS33	33 mm

Ekstra YÜKSEK paslanmaz çelik ALcover+

Kabartmalı ALCOA® logolu, yüksek kaliteli ekstra yüksek paslanmaz çelik somun kapakları. Daha uzun saplamalara sahip araçlar için İDEAL.

- Howmet Wheel Systems* tarafından sağlanan manşonlu somunlara takıldığında jantla temas etmez.
- Kapağın iç açıklığı 49 mm'dir.

20 kapak bulunduran kutu.

PARÇA NUMARASI	HEX GENİŞLİK
GAXALCOVSS32H	32 mm
GAXALCOVSS33H	33 mm

www.alcoawheels.com/europe/tr/gorunum

ALgrip

Paslanmaz çelik somun kapaklarını takmak ve çıkarmak için kullanışlı bir alet.

PARÇA NUMARASI	İÇERİK
GAXALGRIP	1 ALgrip

Krom kaplamalı ABS ALcover+

Kabartmalı Alcoa® jant logolu yüksek kaliteli krom kaplama ABS kapaklar. Evrensel: 32 ve 33 mm altıgen somunlar için.

- Kolay montaj ve demontaj sağlayan patentli bir sistemle tasarlanmıştır
- Bir jant kaplaması veya göbek kapağı takıldığında kapakları çıkarmak için kullanılacak bir sökme aleti ile birlikte verilir
- Kapağın iç açıklığı 36 mm'dir

20 kapak ve 1 çıkarma aletinden oluşan bir kutuda mevcuttur.

PARÇA NUMARASI	İÇERİK
GAXALCOVCP+	20 kapak + çıkarma aracı



Valfler

Tüm Alcoa® jantlar nikel kaplamalı supaplarla monte edilir. Nikel kaplama ve özel siyah T şekilli rondela (galvanik) korozyonu azaltır.

- Lastikler her değiştirildiğinde supapların da değiştirilmesi önerilir.
- Valf ve valf deliği çevresinde hava kaybına neden olabilecek korozyonu önlemek için VALVEgrease kullanarak valfi ve valf deliği bölgesini yağlayın.
- Çift monteli jantlar için 150 mm uzatma supapları mevcuttur.

Not: Supaplarda HUBgrease kullanmayın. Supapların değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi Alcoa® jantlar için Servis Kılavuzu, bölüm 5 ve 6'da bulunabilir.



PARÇA NUMARASI	EK BİLGİ	
GAX40MS00N	Düz, uzunluk 40 mm	nikel kaplama
GAX54MS00N	Düz, uzunluk 54 mm	nikel kaplama
GAX60MS00N	Düz, uzunluk 60 mm	nikel kaplama
GAX70MS07N2	Açı 7°	nikel kaplama
GAX70MS27N	Açı 27°	nikel kaplama
GAX70MS45N	Açı 45°	nikel kaplama
GAX70MS60N	Açı 60°	nikel kaplama
GAX83MS00N	Düz, uzunluk 83 mm	nikel kaplama
GAX85	Valf uzatma uzunluğu 20 mm	nikel kaplama
GAX09070	Valf uzatması, toplam uzunluk 70 mm, net uzatma: 54 mm	POM, toz kapağı ile
GAX09150	Valf uzatma toplam uzunluğu 150 mm, net uzatma: 133 mm	POM, toz kapağı ile



GAX70MS60N, GAX70MS45N, GAX70MS27N, GAX70MS07N2, GAX83MS00N, GAX09150, GAX09070 ve GAX85.

TPMS valfleri

Alcoa® jantlar için nikel kaplı TPMS uyumlu valfler.

Sensata 1. veya 2. nesil lastik basıncı izleme sistemi için.

1. Valf TPMS40
2. Valf TPMS54
3. Valf TPMS70



Sensata TPMS sensörleri için montaj vidaları:

4. Sensata 1. Nesil TPMS sensörü ile uyumlu montaj vidası

5. Sensata 2. Nesil TPMS sensörü ile uyumlu montaj vidası

Alcoa® jantlar için doğru TPMS valf tipini ve Sensata sensörü için doğru vidayı belirlemek için şu adresi ziyaret edin

www.alcoawheels.com/europe/tr/tpms-valf-bulucu



PARÇA NUMARASI	EK BILGI
GAXTPMS40-N	Valf TPMS40, düz, 40 mm nikel kaplama
GAXTPMS54-N	Valf TPMS54, düz, 54 mm nikel kaplama
GAXTPMS70-N	Valf TPMS70, aç 7°, 70 mm nikel kaplama
GAXGEN1SCREW	GEN1 Sensata TPMS sensörü için bağlantı vidası nikel kaplama
GAXGEN2SCREW	GEN2 Sensata TPMS sensörü için bağlantı vidası nikel kaplama

Bijon Somunları

Tekerlek somunları, tekerleği göbeğe sabitlemenin önemli bir parçasıdır. Alcoa® markalı somunlar, alternatiflerine göre benzersiz tasarım özelliklerine ve avantajlara sahiptir:

- Alcoa® markalı somunların üreticisi, Avrupa'daki araç OEM'lerinin çoğuna tedarik sağlamaktadır
- Pul tasarımı ve malzeme özellikleri optimize edilmiştir ve gerekli tutma ve sıkma kuvvetini sağlar
- Pul ile somun temas yüzeyleri, sürtünmeyi en aza indirmek için tasarlanmış ve üretilmiştir ve doğru sıkıştırma kuvvetini elde etmek için torku optimize etmek üzere yağlanmıştır
- Geomet® kaplama korozyonu önlemeye yardımcı olur
- M22 ve 7/8" manşonlu somunların azaltılmış manşon uzunluğu, çift montajda uzun manşonlu somunların iç tekerleklerle tork uygulanmasıyla oluşan hasarı önler
- Daha yüksek altıgen, anahtarların kaymasını önlemeye yardımcı olur ve bu da operatörlerin yaralanmasına ve jantların hasar görmesine neden olabilir
- Manşonlu somunlar, Alcoa® Wheels somun şapkalarını barındıracak şekilde tasarlanmıştır (M18 için mevcut değildir)
- Alcoa® markalı manşonlu somunlar kurşun içermez ve bu nedenle daha çevre dostudur

Montaj, tork, yağlama ve diş geçme hakkında daha fazla bilgi için Alcoa® jantların Servis Kılavuzuna bakın.

PARÇA NUMARASI	EK BILGI	CIVATA DELİĞİ ÇAPI	HEX GENİŞLİĞİ
GAX542026G	M18 x 1,5 - kısa	26 mm	27 mm
GAX542126G	M18 x 1,5 - uzun	26 mm	27 mm
GAX614230G	M20 x 1,5 - kısa	30 mm	30 mm
GAX614330G	M20 x 1,5 - uzun	30 mm	30 mm
GAX687632G	M22 x 1,5 - kısa (tümü, Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687732G	M22 x 1,5 - uzun (tümü, Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687832G	Volvo kısa 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX687932G	Volvo uzun 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX688032G	Scania kısa 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAX688132G	Scania uzun 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAXINSM20AW	Manşonlu somunlar için insert, M20	-	-
GAXINSM22AW	Manşonlu somunlar için insert, M22 ve 7/8"	-	-

Bakım

VALVEgrease

Supapları takarken veya değiştiren korozyon önleyici olarak işlev gören özel bir gres. Gresin vananın grometi üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur ve zaman içinde hava sızıntısını önlemeye yardımcı olur.

VALVEgrease ayrıca üretim tesisimizde supapların ve supap deliği alanının yağlanması için de kullanılır.

- Supap deliği alanında korozyonu önlemeye yardımcı olur
- Alcoa® jantlara monte edilmiş supaplar üzerinde test edilmiştir
- Uygulaması kolaydır
- Suya dayanıklıdır
- Sadece valfler için, lastiklerin montajında veya jantların göbeklere montajında kullanılmamalıdır (bkz. HUBgrease)
- 1 kg'lık kap

PARÇA NUMARASI	İÇERİK
GAXVALVEGR001	1 kg'lık kap



Korozyon birikmesini ve valf deliği bölgesinde hava kaybı riskini önlemek için, yeni bir lastik takıldığında her seferinde yeni bir valf takılması önerilir. Subap deliği alanının temizlenmesi, subapların değiştirilmesi ve subap torku hakkında daha fazla bilgi için Alcoa® jantları Servis Kılavuzuna bakın (5.e.iv.).

Not: Lastiklerin veya jantların göbeklere montajı için kullanılmamalıdır.

Jant Flanşı Aşınma Ölçer

Jant flanşı aşınması normal bir durumdur, çelik ve alüminyum jantlarda meydana gelir ve aşırı yüklemeye veya yetersiz şişirilmiş lastiklerle çalışıldığında hızlanır. Bu aşınma, jant flanşında keskin bir kenar oluşturarak bakım gerektirebilir. Alcoa® jantlar için Jant Flanşı Aşınma Ölçer ile her bir jant flanşının yüksekliğini kontrol edin. Daha fazla bilgi için Alcoa® jantlar için Servis Kılavuzu, bölüm 13.g ve Alcoa® jant kenar flanşı aşınma bakım broşürüne bakın.

PARÇA NUMARASI	İÇERİK
GAXGAUGE001	1 parça

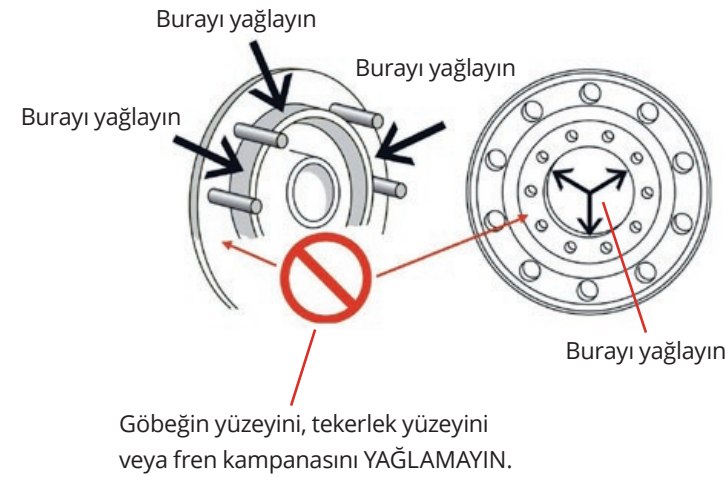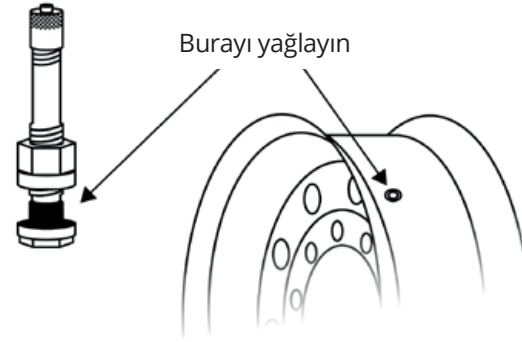

HUBgrease

Alcoa® jantları göbeğe monte ederken kullanılmak üzere özel bir gres. Gres korozyonu önlemeye yardımcı olur ve jant yüzeyinde iz bırakmaz.

Jantlar kullanımdayken, jantın göbek deliği ile göbeğin pilot tırnaklarının temas alanında kir ve diğer yabancı maddeler birikir. Su ve yol tuzunun eklenmesiyle tekerleğin göbek deliği çevresinde korozyon oluşabilir. Bu durum jantların göbeklere yapışmasına ve göbekten çıkarılmasının son derece zorlaşmasına neden olabilir. Jantları takarken pilot tırnaklara veya porya deliğine HUBgrease uygulayın.

Not: Valflerde veya lastik montajında kullanılmaz.

- Göbek deliği ve pilot tırnakları arasındaki korozyonu azaltır
- 150°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır
- Uygulaması kolaydır
- Tekerlek yüzeyinde iz bırakmaz
- Suya dayanıklıdır
- 1 kg'lık ambalajda gelir

PARÇA NUMARASI	İÇERİK
GAXHUBGR001	1 kg'lık kap

Daha fazla bilgi Alcoa® jantlar için Servis Kılavuzunda bulunabilir, bölüm 10: Jant montajı, adım 4.

Discmate'ler:

Korozyon oluşumunu önlemeye yardımcı olan bir naylon conta. Bakımı kolaylaştırır ve yüzey hasarını azaltır montaj yüzeyleri.

Discmate'leri aralarına uygulayın:

- çelik ve alüminyum jantlar
- göbek ve alüminyum jantlar ve
- ikiz alüminyum jantlarda. İkiz Dura-Bright® jantlar arasına Discmate'lerin takılması da montaj yüzeyleri arasındaki yüzey hasarının azaltılmasına yardımcı olacaktır.

PARÇA NUMARASI
GAXDIS013000



Disk fırça

Disk fırçalar,Alcoa® jantlarınızı mümkün olan en iyi durumda tutmanıza yardımcı olan önemli bir bakım ürünüdür. Birleşme yüzeylerini, damak yuvalarını, pilot tırnakları veya göbeğin merkezleme kenarlarını temizlemek için idealdir.

Fırça Diskler korozyon, oksidasyon ve kiri temizlemek için de uygundur ve çoğu dik açılı alette kullanılabilir. Ped, hızlı değişim veya değiştirme için çıkarılabilir bir disk tutucudur. Padi çeşitli elektrikli aletlere monte etmek için bir adaptörle birlikte gelir.

Yumuşak, orta ve sert disklerde ve 2 çapta (Ø 25 mm ve Ø 50 mm) mevcuttur.

Beyaz: Yumuşak, alüminyum parçaların işlenmesi için

Sarı: Orta, oksidasyonu gidermek için

Yeşil: Sert, pası gidermek için


25 mm Ø disk

- Pilot tırnaklardaki, merkezleme kenarlarındaki ve daha küçük parçalardaki pas ve oksitlenmeyi gidermek için.

50 mm Ø disk

- Jant ve göbeğin birleşme yüzeylerini ve daha geniş alanları temizlemek için.

Daha fazla bilgi Servis bölümünde bulunabilir
Alcoa® jantlar için kılavuz, bölüm 10.

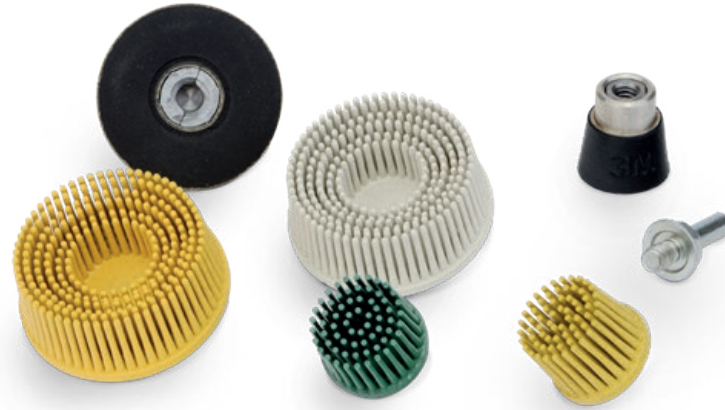

PARÇA NUMARASI	EK BİLGİ
GAX3MPAD25	Ped Ø 25 mm
GAX3MDISC25050	Kıl Disk Ø 25 mm P050 yeşil - Sert
GAX3MDISC25080	Fırça Disk Ø 25 mm P080 sarı - Orta
GAX3MPAD50	Ped Ø 50 mm
GAX3MDISC50080	Kıl Disk Ø 50 mm P080 sarı - Orta
GAX3MDISC50120	Kıl Disk Ø 50 mm P120 beyaz - Yumuşak
GAX3MSHANK6	Kılavuz şaftı 6mm





Howmet Wheel Systems
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels¹, Howmet Aerospace'in bir ürün markasıdır.
© 2025 Howmet Aerospace Inc. Tüm hakları saklıdır.

¹ "ALCOA" adı ve geometrik sembolü, Alcoa USA Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır ve Howmet Aerospace Inc. ve bağlı şirketlerine lisanslanmıştır. Bu broşür en son gelişmeleri yansıtmayabilir ve burada yer alan bilgilerin doğruluğu garanti edilmez. Howmet Aerospace, Alcoa® jantların teknik özellikleri ve tasarımları dahil olmak üzere bu broşürdeki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.