

トラック適合表

メーカー/車種		いすゞ/エルフ,日産/アトラス ※1 マツダ/タイタン,UD/コンドル				三菱ふそう/キャンター ※3 日産/アトラス	
積載ベース		2t, 3t		3t, 3.5t		2t, 3t	
現車の鉄(アルミ)ホイール諸元	サイズ	16×5.5J	17.5×5.25	16×6K	17.5×6.00	16×5.5J	17.5×5.25
	ボルト穴数	5穴	5穴	6穴	6穴	5穴	5穴
	オフセット(mm)	116.5	115	128	127	115	115
	P.C.D.(mm)	203.2	203.2	222.25	222.25	208	208
アルコアホイール品番		353013	653013	260003	663133	353023	653023
専用ナット品番		SS18	SS18	SS20(6H)	SS20(6H)	SS19/SS20※2	SS19/SS20※2

メーカー/車種		三菱ふそう/キャンター		トヨタ/ダイナ,トヨエース		日野/デュトロ	
積載ベース		3t, 3.5t		2t, 3t		3t, 3.5t	
現車の鉄(アルミ)ホイール諸元	サイズ	16×6K	17.5×6.00	16×5.5K	17.5×5.25	16×6K	17.5×6.00
	ボルト穴数	6穴	6穴	5穴	5穴	6穴	6穴
	オフセット(mm)	127	127	113	113	127	127
	P.C.D.(mm)	222.25	222.25	203.2	203.2	222.25	222.25
アルコアホイール品番		260003	663133	353013	653013	260003	663133
ナットセット品番		SS20(6H)	SS20(6H)	SS20	SS20	SS20(6H)	SS20(6H)

バス適合表

メーカー/車種		日産/シビリアン いすゞ/ジャーニー,ジャーニーJ		三菱ふそう/ローザ ※4		トヨタ/コースター	
現車の鉄(アルミ)ホイール諸元	サイズ	17.5×5.25		16×5.5K	17.5×6.00	17.5×5.25	
	ボルト穴数	5穴		5穴	5穴	5穴	
	オフセット(mm)	115		115	120	120	
	P.C.D.(mm)	203.2		208	203.2	203.2	
アルコアホイール品番		653013		353023	663013	653013	
ナットセット品番		SS18		SS19 SS20 ※5	SS20	SS20	

メーカー/車種		トヨタ/コースターR		日野/リエッセ		日野/リエッセII	
現車の鉄(アルミ)ホイール諸元	サイズ	17.5×5.25		17.5×5.25		17.5×6.00	
	ボルト穴数	5穴		5穴		5穴	
	オフセット(mm)	115		115		120	
	P.C.D.(mm)	203.2		203.2		203.2	
アルコアホイール品番		653013		653013		663013	
ナットセット品番		SS18		SS18		SS20	

※1: 年式によりボルトのネジ径が表中の規格と異なります。以下の年式以前の車両については、事前にボルトのネジ径をご確認ください。

エルフ,アトラス,コンドル:平成7年式以前 タイタン:平成15年式以前

※2: エンジン形式4M50は(SS19),4P10は(SS20)。

※3: 日産アトラスは年式により規格が異なります。

※4: 4WDはエンジン形式4P10の場合、フロントがM19,リアがM20となりますので、フロントとリアのナットはそれぞれのサイズをお買い求め願います。

※5: 車両によりハブボルトのネジ径が異なりますのでご確認ください。

※6: 現在装着スチールホイール 17.5×6.00-6H オフセット118.5mmか115mmの装着車両について

663133を装着すると後輪複列のタイヤのフェンダーの被りが足りない可能性が有りますので、ご利用に関してご注意ください。


スチールホイール装着時フェンダー被りが30mm確保されていることをご確認ください※

一般的な現行車種ベースでの参考資料であり、年式や設計によって適合しない車両やホイール装着すると車幅を超えるものがあり、全ての車両に適合するものではありません。

※アルコアの専用ナットでの装着になります。純正のアルミホイール専用ボルトはそのまま使用に耐えません。

※ご検討の際は、現在ご使用中のスチールホイールの諸元、車両の全幅、フロント・リアのボルト径、左右のフェンダーのクリアランスが十分にあること等をご確認ください。

ホイールの名称図 & 刻印表示例

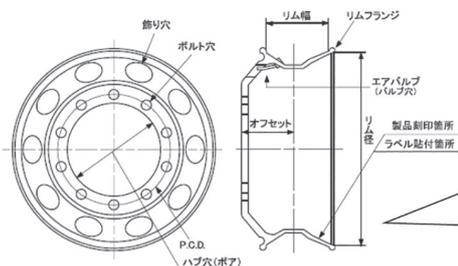

アルコア鍛造アルミホイールの名称図と、製品刻印表示例です。製品の確認やバルブ交換の際にご参照ください。

刻印例: 881523 22.5 × 8.25-10H

最大負荷荷重 最大タイヤ JWL-T エア圧 刻印

FORGED MAX LOAD 3650 Kg MAX KPa 952 DOT
MADE IN JAPAN 000000 PART NO 881523 22.5 X 8.25 15° DC - 165

製造場所 製造年月日 品番 ホイールサイズ オフセット